


# 安全转角锁IV

セーフティコーナーロックIV

可根据需要简单更换锁芯

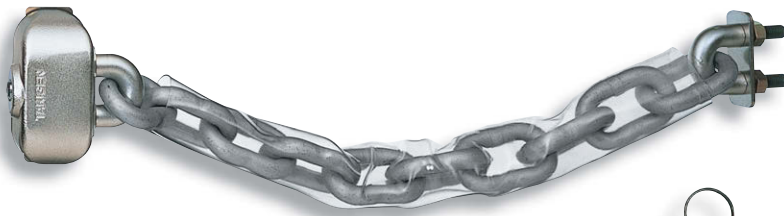

C-1577





鍵違い  
単配钥匙

商品番号 商品编号	RoHS CAD	コード 代 码
C-1577	● 2D	22997
C-1577 錠前なし 不带锁	●	24012

● : RoHS指令対応产品  
▲ : RoHS指令可对应产品。

2-SS M8×40 六角穴付き止めねじ (黑色酸化被膜)  
2-SS M8×40 内六角紧固螺丝 (黑色氧化膜)  
ナット (クロメート) & S.W. (クロメート) 付 带螺母 (鍍彩鋅) & 弹簧垫圈 (鍍彩鋅)

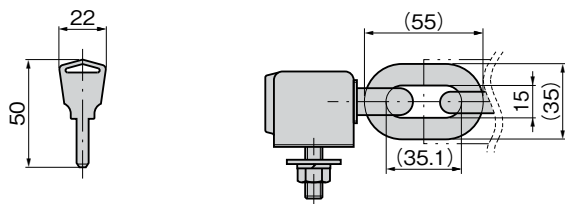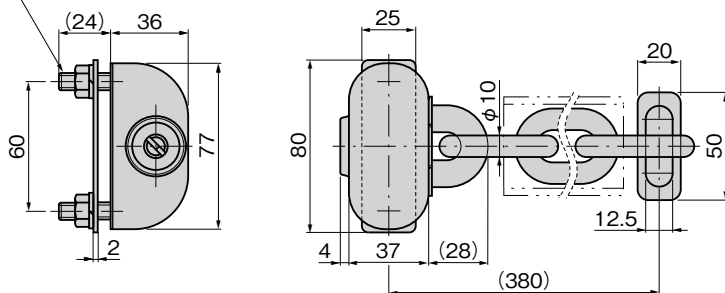

2-SS M8×40 六角穴付き止めねじ (黑色酸化被膜)  
2-SS M8×40 内六角紧固螺丝 (黑色氧化膜)  
ナット (クロメート) & S.W. (クロメート) 付  
带螺母 (鍍彩鋅) & 弹簧垫圈 (鍍彩鋅)



C-1577  
不锈钢制


## 特 点

PAT.PEND.

- 日本自動販売機工業会規格錠前がプラスドライバー一本で簡単に交換できます。
- 取付け簡単、コンパクトで頑丈です。
- チェーン仕様により、取付け位置を任意に設定できます。
- 標準チェーンは特殊鋼 (浸炭焼入れ) で透明チューブ付のφ10×10リンクです。
- ボディはステンレス製で破壊に強く、チェーンはディスク処理により耐食性アップ
- 錠前が本体側面に組込まれている為ドリル破壊・ピッキングは困難です。
- 標準錠前はパーソナルコインロックC-288を使用しています。
- 仅用一把十字螺丝刀即可简单更换日本自动售货机工业协会规格锁芯。
- 安装简单、紧凑坚固。
- 由于采用链条结构，安装位置可任意设定。
- 标准链条采用特殊钢材 (浸炭淬火) 制成，由附带透明套筒的φ10×10链环组成。
- 本体由不锈钢制造，抗破坏能力强，链条作Disgo处理提高了耐腐蚀性。
- 由于锁芯安装在主体侧面，不易被钻头破坏和撬锁。
- 标准组配锁芯使用投币锁C-288。

- 仕 様**
- 製品質量 : 1,470g
  - 材 質 : 本体 / ステンレス鋼铸件 (SUS304) チェーン / 特殊鋼
  - 表面仕上 : 本体 / ニッケルめっき チェーン / ディスコ処理 (特殊塗装)
  - 付 属 品 : キー2本・取付け用ナット
  - 最大鍵違い数 : 17万7000通り
- 用 途**
- 自動販売機・各種機器
- 納 期**
- 標準品・・・納期お問合せください
- 備 考**
- 同一鍵番号・指定番号も製作致します。
  - マスターシステム及び硬質錠前の組込みが可能です。お問合せください。
  - 錠前なしには錠前及びキーは付属していません。1218ページの自動販売機基準錠前からお選びください。

- 規 格**
- 产品重量 : 1,470g
  - 材 质 : 本体 / 不锈钢铸件 (SUS304) 链条 / 特种钢
  - 表面处理 : 本体 / 鍍镍 链条 / Disgo处理 (特殊涂装)
  - 附 件 : 钥匙2把、安装用螺母
  - 最大単配钥匙数量 : 177,000种
- 用 途**
- 自动售货机、各种设备
- 交 貨 期**
- 常规产品・・・敬请垂询
- 備 注**
- 可制作通配匙锁、指定钥匙编号等产品。
  - 可组配总系统锁系统及硬质锁芯产品。敬请垂询。
  - 无锁芯表示不带锁芯及钥匙。请从1218页的自动售货机标准锁芯中选择。

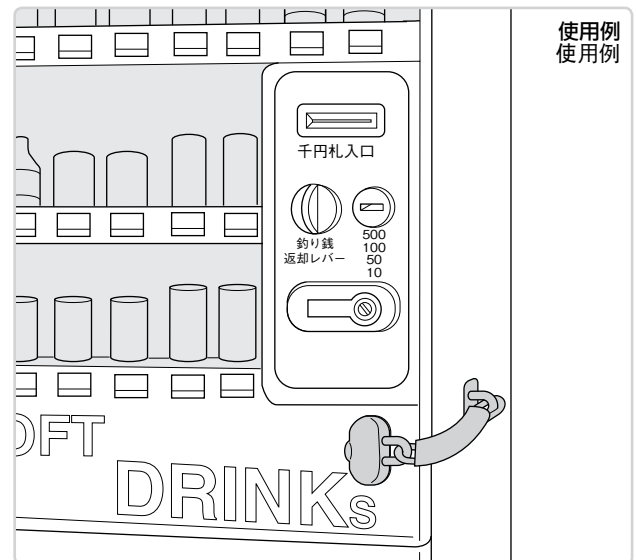

使用例  
使用例

ファスナー  
ラッチ錠  
キャッチ  
錠前装置・周辺機器



ファスナー

ラッチ錠

ドア

キャッチ

スナッチ

ロック

コントロール

センター

太陽光

関連金具

グレーチング

ロック

INDUSTRIAL LOCKS

工業用

錠前

電磁波

対策

パッキング

窓枠・カード

ホルダー

ゴム脚・

クロメート

周辺機器

(C)

充電器用

金具

フリーザー

金具

ラッシング

システム