

凸轮锁R

カムロックR



C-178

锌合金制

ファスナー
ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器



C

ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチ

スナッチ
ロック

コントロール
センター

太陽光
関連器具

グレーチング
ロック

工業用
錠前

電磁波
対策

PAT.PEND.

特点

- スムーズなリバーシブル構造
- 顺滑の双面钥匙。

仕様

- 製品質量：70g
- 材質：本体・キー／亜鉛合金(ZDC)
(本体/ステンレスカパー付)
- 表面仕上：本体/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)
キー/ニッケルめっき(MZNi)

用途 備考


- 最大鍵違い数：100通り
- 付属品：キー2本・止め金
- 自動販売機・計測機器・各種ボックス
- 標準在庫品
- 鍵違いも製作致します。お問合せください。
- M19締付け推奨トルク：6.86N・m
- 錠前内部部品の保護のため、止め金取付け用M4ねじは鍵を奥まで挿入し鍵から手を離して0.8N・m以下で締めてください。錠前が動いた時は止まるまで迴してください。

規格

- 产品重量：70g
- 材質：本体、钥匙 / 锌合金 (ZDC)
(主体 / 附不锈钢锁杆)
- 表面处理：本体 / 镀锌锌 (MZZn-C)
钥匙 / 镀镍 (MZNi)


用途 交货期 备注

- 最大单配钥匙锁数：100种
- 附件：钥匙2把，舌片
- 自动售货机、测量设备、各种箱柜
- 常规产品・・・敬请垂询
- 可制作单配钥匙锁的产品。敬请垂询。
- M19推荐紧固扭矩：6.86N・m
- 为了保护锁芯内部的零件，把钥匙插入到底部后松手，将舌片安装用M4螺丝以0.8N・m以下的扭矩拧紧。当锁芯活动时，将其活动到不动为止。




C-178

キーNo.R0220
钥匙

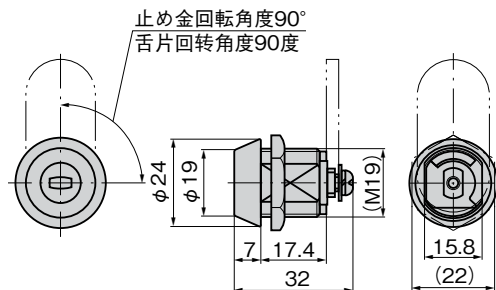

パネル穴明け寸法 面板开孔尺寸



商品番号 商品编号	RoHS	CAD	備考 备注	コード 代码
C-178 片抜同番 单抜通配匙	●	2D	1カ所抜け 1处拔出	21321
C-178 両抜同番 双抜通配匙	●	2D	2カ所抜け 2处拔出	21357

●：RoHS指令対応产品 ▲：RoHS指令可対応产品。