




C-195-0
锌合金制

一字转舌锁


ドライバー錠





C-195-0

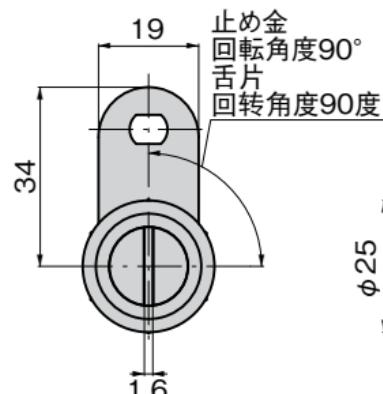

PAT.PEND.

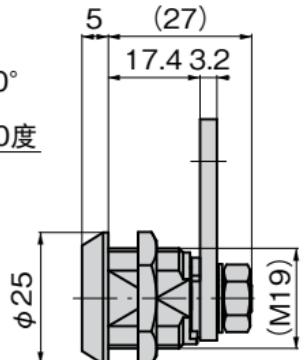

パネル穴明け寸法
面板开孔尺寸



特 点

- クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
- コイン・ドライバー等で簡単に開閉操作が行えます。
- 自動販売機基準錠前と取付けに互換性があります。
- 内置棘轮机构，可获得确实的操作感。
- 用硬币、一字形螺丝刀等工具可简单地进行开闭操作。
- 与自动售货机规格锁有互换性。

仕 様 • 材 質：亜鉛合金 (ZDC)

用 途 • 表面仕上：クロムめっき (MZCr)

納 期 • 消防設備・防火設備・小型点検口・工作機械

備 考 • 標準在庫品

規 格 • M19締付け推奨トルク: 5N·m

用 途 • 材 質：锌合金 (ZDC)

交 货 期 • 表面处理：镀铬 (MZCr)

备 注 • 消防设备、防火设备、小型检查口、机床。

• 常规产品 · · · 敬请垂询

• M19推荐紧固扭矩：5N·m

| 商品番号 | RoHS | CAD | 製品質量(g) 产品重量(g) | コード 代 码 |
|---------|---------|-----|--------------------|------------|
| C-195-0 | ● 2D/3D | | 60 | 23677 |

● : RoHS指令对应产品

▲ : RoHS指令可对应产品。

ファスナー
ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器



ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチ

スナッチ
ロック