

密码式挂锁

ダイヤル南京錠

C-555N-DL

特 点

- 暗証番号を合せるだけで解錠できます。
- 任意の暗証番号に変更が可能です。
- 番号の設定は10,000通り可能です。
- クッションゴム付で筐体へのキズの防止になります。
- 只需調対密码即可开锁。
- 可以变更为任意的密码。
- 密码可设定10,000种。
- 附带橡胶垫，可以防止箱体被划伤。

仕 様 ●材 質：本体／快削黄銅棒(C3604D)
吊金／ステンレス(SUS304)
クッションゴム／
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
●表面仕上：本体／サテンクロムめっき(MBCr)

用 途 ●大型フェンス・点検口
納 期 ●標準在庫品
備 考 ●出荷時は「0000」に設定されています。

規 格 ●材 質：本体／易切黄銅棒(C3604D)
鎖梁／不銹鋼(SUS304)
橡胶垫／三元乙丙橡胶(EPDM)
●表面处理：本体／镀铬(MBCr)

用 途 ●大型柵欄、検査口
交 貨 期 ●常规产品・・・敬请垂询
備 注 ●出货时密码设置为“0000”。





C-555N-DL-40




C-555N-DL-30



C-555N-DL-20




使用例

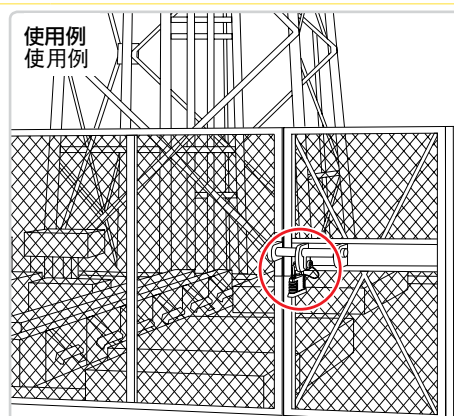


装着方法 安装方法



特注鉄塔用ロックシャフト 定制铁塔用锁梁

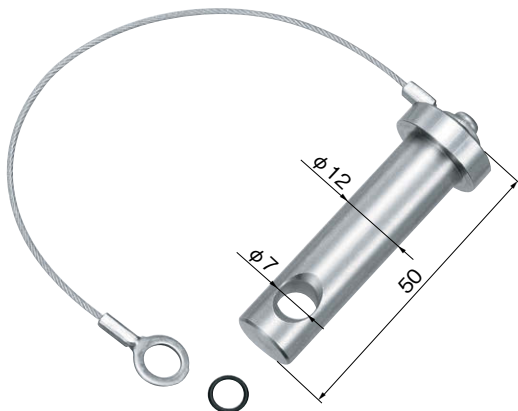

使用例

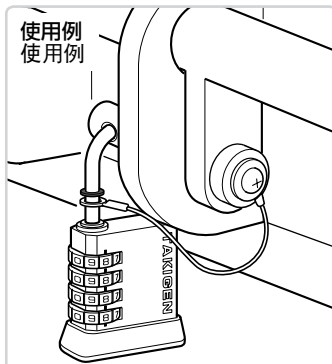


解錠番号の設定(変更)の方法

- 出荷時は「0・0・0・0」に設定されています。
- ①解錠番号4桁に合せて吊を持ち上げる。
 - ②吊金を180°回転させる。
 - ③吊金を切込みに合せて強く押し続ける。
 - ④任意の番号を設定する。
 - ⑤吊金を持ち上げ180°回転させ、もとに戻してセット完了。

开锁密码的设置(变更)方法

- 出货时密码设置为“0・0・0・0”。
- ①对准4位数解锁密码，抬起锁梁。
 - ②将锁梁回转180度。
 - ③将锁扣对齐线用力按压。
 - ④设定为任意的密码。
 - ⑤将锁梁提起后回转180度，恢复到原位后，完成设置。



ダイヤル合せライン
密码对准线

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	(L1)	(L2)	L3	L4	L5	W1	(W2)	W3	φD	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
C-555N-DL-20			61	36	22	2.3	10	23	15	27	3.2	60	24630
C-555N-DL-30			80	49	31	3.5	11	28.3	22.5	35.8	5	135	24608
C-555N-DL-40			78.5	43.5	35	3	10	40	33.5	48	5.5	180	24609

●：RoHS指令対応产品 ▲：RoHS指令可对应产品。

ファスナー
ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器



C

ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチ

スナッチ
ロック

コントロール
センター

太陽光
関連金具

グレーチング
ロック

INDUSTRIAL LOCKS
工業用
錠前

電磁波
対策

パッキン

窓枠・カード
ホルダー

ゴム脚・
グロメット

周辺機器
(C)

充電器用
金具

フリーザー
金具

ラッシング
システム

TAKIGEN
総合 24

1279