

密碼鎖

ダイヤルロック錠





CP-296N
塑胶制


INDUSTRIAL
パッキン
窓枠・カードホルダー
ゴム脚・グロメット
周辺機器 (C)
充電器用金具
フリーザー金具
ラッシングシステム




CP-296N



使用例
使用例

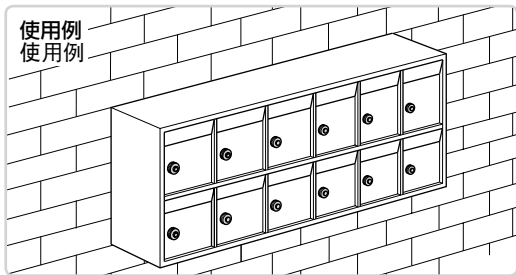

パネル穴明け寸法
面板开孔尺寸



※横又は縦の2ヶ所を穴明けしてください。
※请在横向或纵向钻2个孔。

特点

- ダイヤルのアルファベットと数字の組合せで解錠するロックです。
- 右に2回、左に1回で解錠します。
- 番号違いは120通りです。
- ナイロン製で、ソフトな手ざわりです。
- 右開き用

- 利用字母と数字組合来开锁的锁具。
- 开锁方法是向右转动2次，然后向左转动1次开锁。
- 不同密码数为120种。
- 尼龙材质，手感柔软。
- 右开用

仕様

- 製品質量：35g
- 材質：AES樹脂
- 標準色：黒(文字はライトグレー)
- 付属品：開錠番号シール2枚・取付け用ビス2本

用途

- 集合郵便受け・ロッカー・キャビネット

納期

- 標準在庫品

備考

- 4ヶ所の取付け穴の内、縦又は横を選択して取付けてください。
- パネル取付けは、解錠状態で行ってください。
- 設定番号はあらかじめ決められています。
- 従来品(CP-296)は中止になりました。
- 施錠時は必ずダイヤルを左へ1回転以上回してください。
- 緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。



規格

- 製品重量：35g
- 材質：AES樹脂
- 標準色：黒色(文字が浅灰色)
- 付属品：開錠号码贴纸2张、安装用螺丝2个

用途

- 邮箱、存物柜、文件柜

交货期

- 常规产品・・・敬请垂询

备注

- 请在4个安装孔中选择纵向或横向安装。
- 请在开锁状态下安装。
- 设定编号已事先定下。
- 原有产品(CP-296)已经停止生产。
- 上锁时必须向左转动1圈以上。
- 使用防松胶等、溶剂时请进行充分的验证。



商品番号 商品编号		コード 代 码
CP-296N	2D	22311

- ：RoHS指令対応产品
- ▲：RoHS指令可対応产品。