

# 硅胶防尘橡胶

シリコン防塵ゴム





**C-300-Si**  
橡胶制

## 特 点

- 耐候性・耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。
  - 耐候性、耐熱性、耐寒性及耐药剂性均优异。
- 仕様 ● 材 質：シリコンスポンジ(灰色)  
● 使用周囲温度：-40~+200℃  
● 配分電盤・医療用機器・冷蔵庫  
● 標準品・・・納期お問合せください  
● クロロプレンゴム(CR)もあります。  
● 黒色も製作致します。お問合せください  
● 表以外の寸法も製作致します。  
● 接着テープ付(WFタイプ)も製作致します。  
(C-300-B・Cのみ)その際の参考使用温度は  
-10~+120℃  
● 1巻は20mです。

- 規格 ● 材 質：硅胶海绵(灰色)  
● 使用环境温度：-40~+200度  
● 配分电盘、医疗用设备、冷库  
● 常规产品・・・敬请垂询  
● 也有氯丁橡胶(CR)。  
● 可制作黑色产品。敬请垂询。  
● 也制作表格以外的产品。  
● 也制作带胶带的产品(WF型)。(仅限  
C-300-B、C) 此时的参考使用温度为-  
10℃~+120℃。  
● 1卷为20m。

枠接着、リング接着も可能です。  
可粘合框架、粘合墊圈。

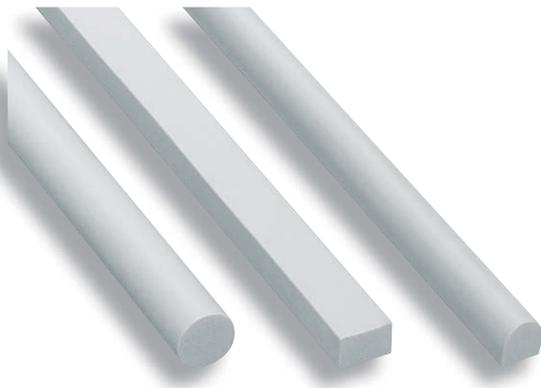


C-300-A-Si    C-300-B-Si    C-300-C-Si

[C-300-A]



商品番号 商品编号	RoHS	CAD	φD	コード 代 碼
C-300-A-5-Si	●	3D	5	23303
C-300-A-6-Si	●	3D	6	23304
C-300-A-7-Si	●	3D	7	23305
C-300-A-8-Si	●	3D	8	23306
C-300-A-9-Si	●	3D	9	23307
C-300-A-10-Si	●	3D	10	23308
C-300-A-11-Si	●	3D	11	23309
C-300-A-12-Si	●	3D	12	23310
C-300-A-13-Si	●	3D	13	23311
C-300-A-14-Si	●	3D	14	23312
C-300-A-15-Si	●	3D	15	23313
C-300-A-20-Si	●	3D	20	23314
C-300-A-25-Si	●	3D	25	23315
C-300-A-30-Si	●	3D	30	23316


[C-300-C]



商品番号 商品编号	RoHS	CAD	H	W	コード 代 碼
C-300-C-6×7-Si	●	3D	6	7	23366
C-300-C-7×7-Si	●	3D	7	7	23367
C-300-C-7×8-Si	●	3D	7	8	23368
C-300-C-7×10-Si	●	3D	7	10	23369
C-300-C-8×10-Si	●	3D	8	10	23370
C-300-C-10×10-Si	●	3D	10	10	23371
C-300-C-10×15-Si	●	3D	10	15	23372
C-300-C-12×9-Si	●	3D	12	9	23373
C-300-C-12×15-Si	●	3D	12	15	23374
C-300-C-13×11-Si	●	3D	13	11	23375
C-300-C-20×30-Si	●	3D	20	30	23376

●：RoHS指令対応产品 ▲：RoHS指令可対応产品。

[C-300-B]



商品番号 商品编号	RoHS	CAD	H	W	コード 代 碼
C-300-B-5×10-Si	●	3D	5	10	23317
C-300-B-5×15-Si	●	3D	5	15	23318
C-300-B-5×20-Si	●	3D	5	20	23319
C-300-B-5×25-Si	●	3D	5	25	23320
C-300-B-5×30-Si	●	3D	5	30	23321
C-300-B-6×10-Si	●	3D	6	10	23322
C-300-B-6×15-Si	●	3D	6	15	23323
C-300-B-6×20-Si	●	3D	6	20	23324
C-300-B-6×25-Si	●	3D	6	25	23325
C-300-B-6×30-Si	●	3D	6	30	23326
C-300-B-7×10-Si	●	3D	7	10	23327
C-300-B-7×15-Si	●	3D	7	15	23328
C-300-B-7×20-Si	●	3D	7	20	23329
C-300-B-7×25-Si	●	3D	7	25	23330
C-300-B-7×30-Si	●	3D	7	30	23331
C-300-B-8×8-Si	●	3D	8	8	23332
C-300-B-8×10-Si	●	3D	8	10	23333
C-300-B-8×15-Si	●	3D	8	15	23334
C-300-B-8×20-Si	●	3D	8	20	23335
C-300-B-8×25-Si	●	3D	8	25	23336
C-300-B-8×30-Si	●	3D	8	30	23337
C-300-B-10×10-Si	●	3D	10	10	23338
C-300-B-10×15-Si	●	3D	10	15	23339
C-300-B-10×20-Si	●	3D	10	20	23340
C-300-B-10×25-Si	●	3D	10	25	23341
C-300-B-10×30-Si	●	3D	10	30	23342
C-300-B-10×35-Si	●	3D	10	35	23343
C-300-B-10×40-Si	●	3D	10	40	23344
C-300-B-12×12-Si	●	3D	12	12	23345
C-300-B-12×15-Si	●	3D	12	15	23346
C-300-B-12×20-Si	●	3D	12	20	23347
C-300-B-12×25-Si	●	3D	12	25	23348
C-300-B-12×30-Si	●	3D	12	30	23349
C-300-B-12×35-Si	●	3D	12	35	23350
C-300-B-12×40-Si	●	3D	12	40	23351
C-300-B-15×15-Si	●	3D	15	15	23352
C-300-B-15×20-Si	●	3D	15	20	23353
C-300-B-15×25-Si	●	3D	15	25	23354
C-300-B-15×30-Si	●	3D	15	30	23355
C-300-B-15×35-Si	●	3D	15	35	23356
C-300-B-18×18-Si	●	3D	18	18	23357
C-300-B-20×20-Si	●	3D	20	20	23358
C-300-B-20×25-Si	●	3D	20	25	23359
C-300-B-20×30-Si	●	3D	20	30	23360
C-300-B-20×35-Si	●	3D	20	35	23361
C-300-B-20×40-Si	●	3D	20	40	23362
C-300-B-30×30-Si	●	3D	30	30	23363
C-300-B-30×35-Si	●	3D	30	35	23364
C-300-B-30×40-Si	●	3D	30	40	23365

## 物性表

項 目	シリコンスポンジ 硅胶海绵	
硬 さ(Asker-C)※ 硬度(Asker-C)	19	
引張強さ(Mpa) 拉伸强度	0.8	
伸 び(%) 延伸率	440	
引裂強さ(N/mm)JIS-B 断裂强度	4	
圧縮永久歪 <150℃×22hrs> (%) 压缩永久变形	34	
耐熱性変化 <200℃×168hrs> 耐热性変化	硬さ 硬度	+3
	引張強さ(%) 拉伸强度	-24
	伸び(%) 延伸率	+5
組 織 組 織	単気泡 单气泡	
推奨接着剤 推荐粘着剂	信越化学工業株式会社 RTV KE45	

※Asker-C: Askerゴム硬度計による測定値  
※Asker-C: 采用Asker橡胶硬度计的測量值

扣件

弹簧锁

门吸门碰

碰锁

控制中心

太阳能  
相关五金件

格栅锁

工业用  
锁芯

电磁波  
对策

密封条

窗框、  
卡片夹

橡胶支脚、  
垫圈

相关配件  
(C)

充电器用  
五金件

冷库  
五金件

捆扎装置