

## 阻燃性垫圈

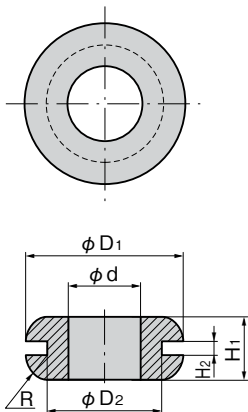
難燃性グロメット



C-30-KG-74-1-EP-UL



C-30-KG-178-1-EP-UL

C-30-KG  
橡胶制

## 特点

- 難燃材 (UL94 V-0適合) を使用。
- 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
- 非移行性ゴム (汚染試験 JIS K6267 異状なし)
- 使用阻燃性材料 (符合UL94 V-0)。
- 可从丰富种类中根据用途进行选择。
- 非转变性橡胶 (汚染测试 JIS K6267 无异常)

- 仕様 ● 材質：エチレンプロピレンゴム (EPDM)
- 硬度：50° ±5°
  - 使用周囲温度：70℃以下
  - 標準色：ブラック
- 用途 ● 各種機器の配線引出し口
- 納期 ● 標準在庫品
- 備考 ● カラー製品も製作致します。

- 規格 ● 材質：三元乙丙橡胶 (EPDM)
- 硬度：50 ±5°
  - 使用环境温度：70度以下
  - 標準色：黒色
- 用途 ● 各種機器的配線拉出口
- 交货期 ● 常规产品・・・敬请垂询

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	φD <sub>1</sub>	φD <sub>2</sub>	φd	R	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
C-30-KG-74-1-EP-UL	●		4	1	7	5	3	1	0.1	835311
C-30-KG-74-2-EP-UL	●		5	2	7	5	3	1	0.2	835314
C-30-KG-95-EP-UL	●		5.5	0.8	9	7	3	1.5	0.3	835317
C-30-KG-115-EP-UL	●		5	1	11	8	5	1.5	0.4	835296
C-30-KG-135-EP-UL	●		5	1	13	8	5.5	1.5	0.6	835299
C-30-KG-146-EP-UL	●		6	1	14	10	8	2.5	0.7	835302
C-30-KG-16-EP-UL	●		6.5	1.5	16	12	9	3	0.9	835305
C-30-KG-178-EP-UL	●		8	1.2	17	12	9	4	1.3	835308

● : RoHS指令対応产品 ▲ : RoHS指令可対応产品。