

防水電纜夾扣

防水ケーブルクランプ

コネクタ付きのケーブルも配線できます
帯接头的電纜也可以配線。




CP-434-C-5



CP-434-P

取付け方法 安裝方法


1.裏板を貼付ける 1.粘貼背板



・貼付け面の油分、ゴミ等を取り除いてください。
・裏板の4つのねじ穴がパネル穴から完全に覗く様に貼付けてください。

・请清除粘貼面的油漬、杂质等。
・粘貼時注意背板的四個螺絲孔須可從面板孔完全看到。


2.下側のケースを仮止める 2.暂时固定下側箱体



・パネル表面はゴミや凹凸がないようにしてください。
・押え板は凸部をケース側に向けてください。
・ねじは手締めで3~4回転程度まで挿入してください。

・注意面板表面不可有杂质或者凹凸。
・將压板的凸部向着箱体側。
・螺絲插入至手拧3~4圈左右。

3.ケーブルパッキンをつけてケーブルを通す 3.装入電纜密封圈，穿入電纜

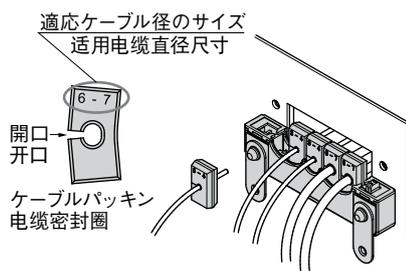


・適応ケーブルのサイズは丸形のみです。(異形、キズ、変形のケーブルは適応外です。)

・ケーブルの径に合ったパッキンをつけてください。
・各ケーブルパッキンの開口の方向を揃えてください。

・仅适用圆形的電纜。(异形、划伤、变形的電纜不适用。)
・請安裝與電纜直徑相符的密封圈。
・各電纜密封圈的開口方向要對齊。

4.上側のケースを付ける 4.安裝上側箱体

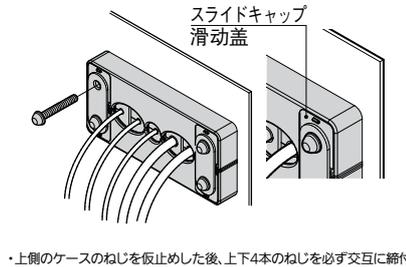

・上側のケースのねじを仮止めた後、上下4本のねじを必ず交互に締付けてください。

・電動工具などで締付けしないでください。
・4ヶ所のスライドキャップがケース表面とフラット以下になれば締付け完了です。

・暂时固定上側箱體的螺絲後，請務必交替拧紧上下4根螺絲。
・請勿用電動工具等進行拧紧。
・4个地方的滑动帽如果低于箱体表面则完成拧紧。



特点

- 大きな開口により、コネクタ付きのケーブルも配線が可能です。
- ケーブル径3~10mmまで最大5本のケーブルを一箇所にまとめて配線できます。
- ケースを面付けするだけでケーブルをクランプできます。
- ケースは難燃性樹脂(UL94 V-0)を使用しています。
- 保護等級: IP54 相当

- 大開口、帯接头的電纜也可以配線。
- 電纜直徑3~10mm，最大可以5根電纜集中於一個地方配線。
- 只需裝在箱上就可以夾緊電纜。
- 箱採用阻燃性材料(UL94 V-0)制作。
- 保護等級: IP54相当


仕様 ● 材質: 本体/ポリアミド(PA66-GF25)
裏板/熱間圧延鋼板(SPHC)
押え板/ステンレス鋼板(SUS304)
本体パッキン、ケーブルパッキン/NBR+PVC
● 表面仕上: 裏板/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
押え板/パレル研磨

● 付属品: 取付ねじ
● 最大適用板厚: 4mm
● 工作機械・電機設備
● 標準品・・・納期お問合せください
● ケーブルパッキン(CP-434-P)は別売りです。
● 取付け後、ケーブルを無理に引張らないでください。
● より高い防水性能が必要な場合には、ケーブルパッキン周囲に潤滑剤の塗布を推奨します。
● 本品を末永くご使用頂くために、取付けねじの先端に潤滑剤の塗布を推奨します。
● 推奨潤滑剤: タキゲンパワーグリーン
[C-985・C-988]



規格 ● 材質: 本体/聚酰胺(PA66-GF25)
背板/熱軋鋼板(SPHC)
固定板/不銹鋼板(SUS304)
本体密封圈、電纜密封圈/NBR+PVC
● 表面處理: 背板/鍍彩鋅(MFZn-C) 固定板/滾筒研磨

● 附 件: 安裝螺絲
● 最大適用板厚: 4mm
● 机床、电机設備
● 常规产品・・・敬請垂詢
● 電纜密封圈(CP-434-P)另售。
● 安裝後切勿用力拉扯電纜。
● 如需更高的防水性能，建議在電纜密封圈周圍塗抹潤滑劑。
● 為確保產品經久耐用，建議在安裝螺絲的前端塗抹潤滑劑。
● 推薦潤滑劑: TAKIGEN高級潤滑劑

[CP-434-C-5]

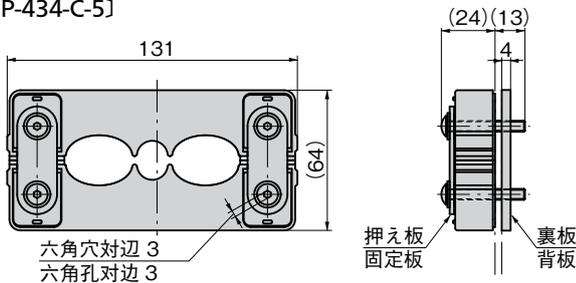

[CP-434-P]

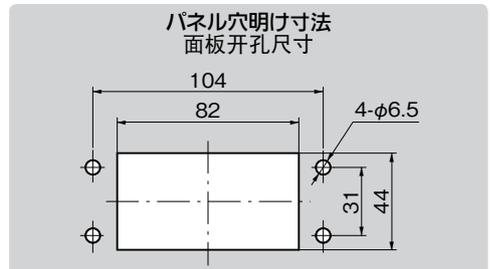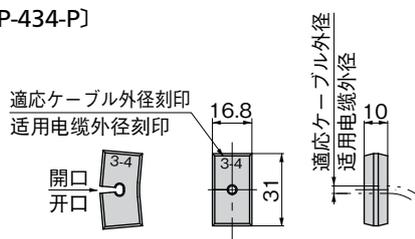

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	備 考 備 注	適応ケーブル外径 適用電纜外径	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 碼
CP-434-C-5	●		本体 本体		300	24560
CP-434-P-0	●		ケーブルパッキン 電纜密封圈	穴なし 无孔	6.0	24562
CP-434-P-3	●			3~4	5.6	24563
CP-434-P-4	●			4~5	5.5	24564
CP-434-P-5	●			5~6	5.5	24565
CP-434-P-6	●			6~7	5.3	24566
CP-434-P-7	●			7~8	5.0	24745
CP-434-P-8	●			8~9	4.9	24567
CP-434-P-9	●			9~10	4.7	24746

● : RoHS指令対応产品 ▲ : RoHS指令可対応产品。