

浮动螺母

フローティングナット



C-176-B-M
锌合金制




安装简单的钩型



C-176-B-M6



C-176-B2-M6

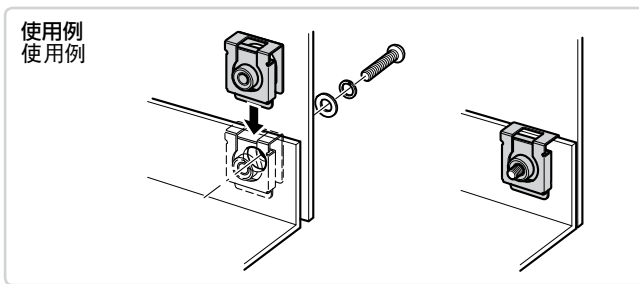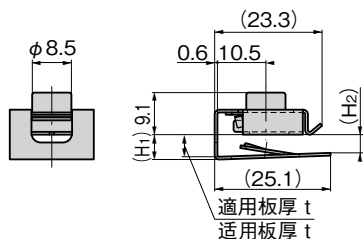

商品番号 商品编号	RoHS CAD	M	適用板厚 t 适用板厚 t	(H ₁)	(H ₂)	製品質量 (g) 产品重量 (g)	コード 代 码
C-176-B-M4	● 2D	M4	3.0~4.0	5.4	3.9	9.5	24372
C-176-B-M5	● 2D	M5				9.5	24373
C-176-B-M6	● 2D	M6				9	24374
C-176-B2-M4	●	M4	1.5~2.5	3.3	1.8	9	24478
C-176-B2-M5	●	M5				9	24479
C-176-B2-M6	●	M6				8.5	24480

● : RoHS指令对应产品 ▲ : RoHS指令可对应产品。

特点

- フックタイプで取付け簡単。差込むだけで固定できます。
- 丸穴を開けるだけの簡単施工。雌ねじのタップ加工がなくなり、作業時間が短縮されます。
- ナットは全周1.5mmの範囲で稼働するため微調整が可能です。
- 钩型设计，安装简单。插入即可固定。
- 只需钻一圆孔即可的简单施工。无需进行内螺纹加工，减少工作时间。
- 因为螺母可在1周1.5mm的范围内活动，可进行微调。


仕 様 ●材 質: 本体/ステンレス鋼板
ナット/亜鉛合金 (ZDC)
●表面仕上: 本体/バレル研磨
ナット/亜鉛めっきクロメート処理
(MFZn-C)

納 期 ●標準在庫品

規 格 ●材 質: 本体 / 不锈钢板
螺母 / 锌合金 (ZDC)
●表面处理: 本体 / 滚筒研磨
螺母 / 镀彩锌 (MFZn-C)

交 貨 期 ●常规产品・・・敬请垂询

パネル穴明け寸法 面板开孔尺寸



工業用
鉸前

電磁波
対策

パッキン

窓枠・カード
ホルダー

ゴム脚・
グロメット

周辺機器
(C)

充電器用
金具

フリーザー
金具

ラッシング
システム

PERIPHERA EQUIPMENT