

# 铁制绿色螺栓（带垫圈、彈簧的规格）

鉄製グリーンボルト（セムス仕様）



## C-209SF-M

铁制

### 特点

即使是0.1mm的薄板，也可以严实地拧紧。



C-209SF-M5X16



C-209SF-M8X16



C-209SF-M10X21

- セムス仕様の為、取付けの作業性が向上します。
- 商品取付時にはスパナまたはプラス・マイナスドライバーどちらでも取付が可能です。
- 雌ねじ側にザグリ加工無しで最後までボルトを締める事ができます。
- 黄銅製グリーンボルトの指定がある場合はC-209-M、C-209CS-Mをご使用ください。
- 採用带垫圈、彈簧的规格，因此提高了安装的作业性。
- 商品安装时使用扳手或者十字螺丝刀、一字螺丝刀均可安装。
- 内螺纹侧没有总孔加工，螺栓可以紧固到底。
- 当有黄铜制绿色螺栓的指定时，请使用C-209-M、C-209CS-M。

扣件

彈簧鎖

門吸門碰

碰鎖

控制中心

太陽能  
相關五金件

格柵鎖

工業用  
鎖芯



電磁波  
對策

密封條

窗框、  
卡片夾

橡膠支腳、  
墊圈

相關配件

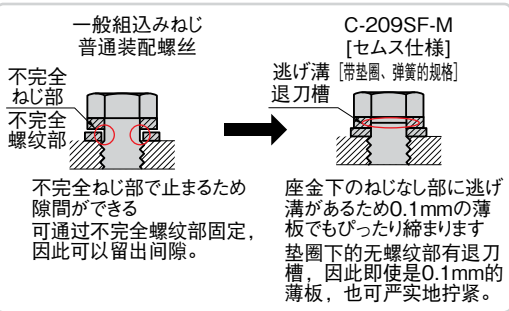

### 塗裝範圍 塗抹范围

一部、平ワッシャー、S.W.にも塗裝がついています  
部分平垫圈、S.W.上也有塗抹。

- 仕様 ●材 質：冷間圧造用炭素鋼線 (SWCH)  
●表面仕上：ねじ・ワッシャー／  
亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)  
頭部／アクリル系樹脂焼付塗装 (グリーン)
- 用途 ●配分電盤・キュービクル・接地端子を有する機器
- 納期 ●標準在庫品
- 規格 ●材 質：冷軋用炭素鋼線材 (SWCH)  
●表面処理：螺絲、墊圈 / 鍍彩鋅 (MFZn-C)  
頭部 / 亞克力系樹脂烤漆 (綠色)
- 用途 ●配分電盤、配电箱、有接地端子的设备。
- 交貨期 ●常规产品・・・敬请垂詢

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	L1	L2	L3	W	φD	S	M	製品質量 (g) 产品重量 (g)	コード 代 码
C-209SF-M5×12	●		12	3.5	4.3	1.3	12	8	M5	3.32	24527
C-209SF-M5×16	●		16							3.8	24528
C-209SF-M6×12	●		12							5.41	24529
C-209SF-M6×16	●		16	6.07	24530						
C-209SF-M8×16	●		16	5.5	7.2	1.7	18	13	M8	13.31	24531
C-209SF-M8×21	●		21							14.80	24648
C-209SF-M10×16	●		16	7	9	1.8	22	17	M10	24.67	24532
C-209SF-M10×21	●		21							26.65	24533

●：RoHS指令对应产品 ▲：RoHS指令可对应产品。