



LE-127
塑胶制

特点

- 扉を閉じた時のみ通電するので、開扉時にコード等が邪魔になりません。
- 配線が簡単にできます。
- 仅在门关闭时通电，开门时无电缆等妨碍。
- 可简单进行布线。



- 仕様
- 材質：ポリカーボネート (PC)
 - 接点：銀めっき
 - 圧着端子：1.25S付
 - 接点容量：DC24V 5A以下
 - 接触抵抗：30mΩ以下
 - 耐電圧：AC1500V / 1分間
- 用途
- 特装车・バン型車等の扉～フレーム間の通電
- 納期
- 標準在庫品
- 備考
- 接点は独立した4接点で銀めっき付です。
 - 本品はコネクタの為通電中の開閉操作は避けてください。
 - 本品は防水機能を設けておりません。
 - 本製品は非結晶性樹脂材を使用しており緩み防止剤に対して適合しないため、ご使用は避けてください。(一部の緩み防止剤の注意事項にも記載があります。)

- 規格
- 材質：聚碳酸酯 (PC)
 - 接点：鍍銀
 - 夾接端子：附带1.25S
 - 接点容量：DC24V 5A以下
 - 接触电阻：30mΩ以下
 - 耐電圧：AC1500V / 1分間
- 用途
- 特种车辆、厢式货车等的门～框架间的通电
- 交货期
- 常规产品・・・敬请垂询
- 备注
- 触点为四个独立镀银触点。
 - 本品为连接器，因此请避免在通电路程中进行开闭操作。
 - 本品未设置防水功能。
 - 本产品采用非结晶性树脂材料，不适合使用螺丝防松胶，请避免使用。(某些螺丝防松胶的注意事项中也有相关说明。)

门连接器
ドアコネクタ




LE-127

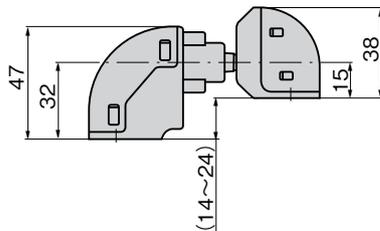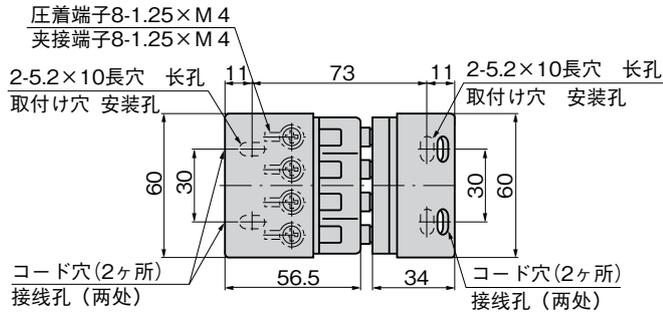

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代码
LE-127	●	2D/3D	170	50127

- : RoHS指令对应产品
- ▲ : RoHS指令可对应产品。

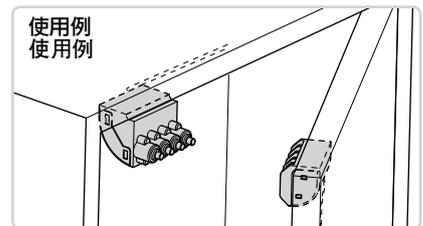

電気錠
システム

ソレノイド
ロック

メカニカル
ロック