

永电磁保持器

永电磁ホルダー



LE-80

特 点


- 通电することにより磁力を中和させ吸着物(受板)を外すことができます。
- 通电时可使磁力中和，将吸附物(吸板)拆下。

- 仕 様
- 吸 着 力：約500N
 - 残留吸着力：1N以下(DC24V印加時)
 - 定 格 電 圧：DC24V(通電時間5分以内)
 - 消 費 電 力：0.4A
 - リード線極性：赤(プラス)・青(マイナス)
 - 使用周囲温度：-10~+40℃(氷結しないこと)

- 用 途
- 各種扉の施錠
- 納 期
- 標準品・・・納期お問合せください

- 規 格
- 吸 附 力：約500N
 - 残留吸着力：1N以下(施加DC24V時)
 - 額 定 電 圧：DC24V(通电时间在5分钟以内)
 - 耗 电 量：0.4A
 - 导线极性：红(正极)、蓝(负极)
 - 使用环境温度：-10~+40℃(不得结冰)

- 用 途
- 各种门的锁闭
- 交 貨 期
- 常规产品・・・敬请垂询

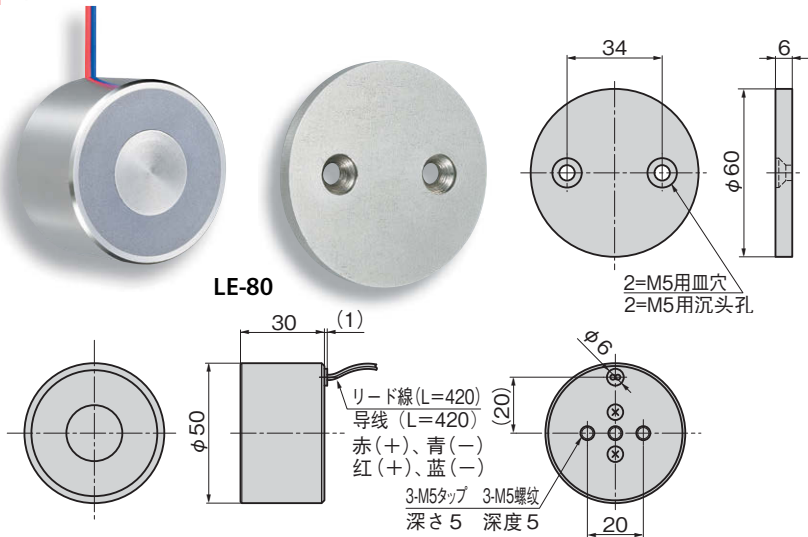

LE-80

商品番号 商品编号	RoHS CAD	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
LE-80	●	484	50303

●：RoHS指令対応产品 ▲：RoHS指令可对应产品。

TAKIGEN
综合 24

1432