



S-3
黄铜制

电源锁TKS-3型

キースイッチTKS-3型

特点

- 錠前部の小型化追求により生まれたタイプです。
- カムの交換により多種類の接点構成が得られます。
- パネル面からの突起を小さくしました。
- スイッチ部にはJIS C4505型相当品を使用
- マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。

- 追求锁具部位小型化的产品型号。
- 通过更换凸轮，可以得到多种触点构成。
- 减小了表面的突起。
- 开关部使用相当于JIS C4505型的产品。
- 通过改变安装板、制动凸轮的安裝方向，可将微动开关安装在假想线位置上。

- 仕様
- 材質：本体／快削黄铜棒(C3604BD)
キー／黄銅板(C3713P)
 - 表面仕上：本体／クロムめっき(MBCr)
キー／ニッケルめっき(MBNI)
 - 付属品：キー2本
- 用途
- 各種コンピュータ・電源装置
- 納期
- 標準品・・・納期お問合せください
- 備考
- モーメンタリーは1461ページをご参照ください。(S-3R-45-B)
 - 特注で6回路まで製作致します。
 - 間違いも製作致します。お問合せください。


- 規格
- 材質：本体／易切黄銅棒(C3604BD)
钥匙／黄銅板(C3713P)
 - 表面处理：本体／镀铬(MBCr)
钥匙／鍍镍(MBNI)
 - 附件：钥匙2把
- 用途
- 各种计算机、电源装置
- 交货期
- 常规产品・・・敬请垂询
- 备注
- 瞬时开关的详细内容请参照1461页。(S-3R-45-B)
 - 定制可以制作6个电路产品。
 - 可制作单配钥匙锁的产品。敬请垂询。



S-3-90-B-2



キーNo.300
钥匙

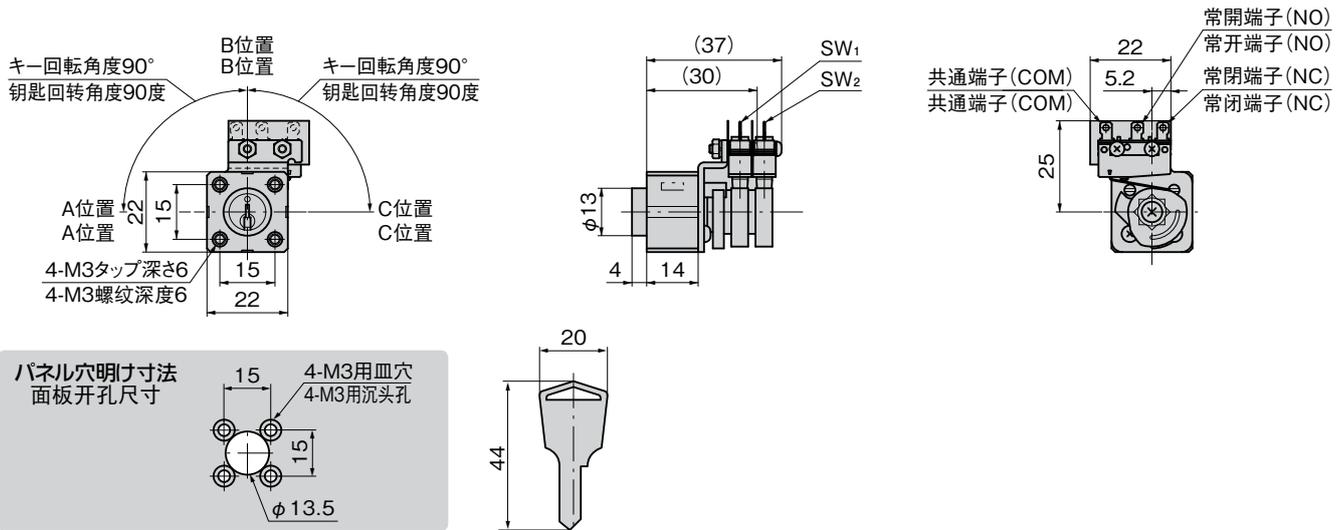

分類について

S-3キースイッチは錠前とマイクロスイッチの組合せにより多種類のキースイッチの製作が可能であり標準品として6種類があります。
詳細については1460ページ「キースイッチ分類表」をご参照ください。
(注)標準品以外の組合せについても製作致します。

マイクロスイッチについて

JIS C4505型相当の詳細は1493ページ「マイクロスイッチ」をご参照ください。


关于分类

S-3电源锁根据锁芯与微动开关的组合，可制作成多种电源锁产品，标准产品有6种。
详细内容请参阅1460页“电源锁分类表”。
(注)也可制作常规产品以外的组合产品。

关于微动开关

相当于JIS C4505型产品的详细情况，请参照1493页“微动开关”。

■ご注文方法／订购方法

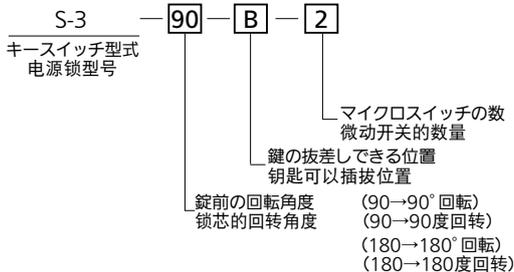

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代码
S-3-90-B-1同番 通配钥匙			88	40021
S-3-90-B-2同番 通配钥匙			92	40023
S-3-90-BC-1同番 通配钥匙			88	40027
S-3-90-BC-2同番 通配钥匙			92	40029
S-3-180-B-2同番 通配钥匙		2D	92	40033
S-3-180-ABC-2同番 通配钥匙			92	40035

●：RoHS指令对应产品
▲：RoHS指令可对应产品。
※其他接点構成は1460ページをご参照ください。
※其他触点构成，请参阅1460页。