

KC-1280 不銹鋼制 **KC-280** 鉄制

KC-1280-E 不銹鋼制



阻燃性水平調節脚座 導電性水平調節脚座

難燃性レベルアジャスター／導電性レベルアジャスター

PAT.PEND.

特 点

- 底部のゴムは難燃材 (UL94 V-0適合) を使用しました (KC-1280、280)
- 底部のゴムは非移行性です。(KC-1280、280)
- 底部のゴムに導電性材料を使用することにより、精密機器の静電気トラブルを回避します。(KC-1280-E)
- ねじ部裏にはブラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
- シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
- 底部的のゴムに難燃材料 (符合UL94 V-0) (KC-1280、280)
- 底部的のゴムが非移行性。(KC-1280、280)
- 底部的のゴムに導電性材料を使用し、精密機器の静電故障。(KC-1280-E)
- 在螺杆背面有十字头螺丝刀用十字切口，容易安装。
- 轴杆为一体加工型，耐载荷、耐冲击性能优良。

[KC-1280]

- 仕 様 ● 材 質: シャフト/ステンレス鋼棒 (SUS304)
カバー/ステンレス鋼板 (SUS304)
底部/エチレンプロピレンゴム (EPDM) ブラック
- 硬 度: 80° ± 5°

[KC-1280-E]

- 仕 様 ● 材 質: シャフト/ステンレス鋼棒 (SUS304)
カバー/ステンレス鋼板 (SUS304)
底部/エチレンプロピレンゴム (EPDM)
- 表面仕上: 電解研磨
● 硬 度: 80° ± 5°
● 表面抵抗率: 2.6 × 10⁴ Ω/sq
● 体積抵抗率: 8.4 × 10³ Ω・cm

[KC-280]

- 仕 様 ● 材 質: シャフト/冷間圧造用炭素鋼線 (SWCH)
カバー/冷間圧延鋼板 (SPCC)
底部/エチレンプロピレンゴム (EPDM) ブラック
- 表面仕上: シャフト・カバー/亜鉛めっき黒色クロメート処理 (MFZn-C)
- 硬 度: 80° ± 5°
- 納 期 ● 標準在庫品
- 備 考 ● 表以外の寸法も製作致します。
● 底部をシリコンゴムでも製作します。
● 底部のゴムはグレーでも製作します。
● 底部のゴムは、難燃性・非移行性ではありません。(KC-1280-E)

[KC-1280]

- 規 格 ● 材 質: 軸杆/不銹鋼棒 (SUS304)
外壳/不銹鋼板 (SUS304)
底部/三元乙丙橡胶 (EPDM) 黒色
- 硬 度: 80 ± 5度

[KC-1280-E]

- 規 格 ● 材 質: 軸杆/不銹鋼棒 (SUS304)
外壳/不銹鋼板 (SUS304)
底部/三元乙丙橡胶 (EPDM)
- 表面処理: 電解研磨
● 硬 度: 80 ± 5度
● 表面电阻率: 2.6 × 10⁴ Ω/sq
● 体積电阻率: 8.4 × 10³ Ω・cm

[KC-280]

- 規 格 ● 材 質: 軸杆/冷軋用炭素鋼線材 (SWCH)
外壳/冷軋鋼板 (SPCC)
底部/三元乙丙橡胶 (EPDM) 黒色
- 表面処理: 軸杆、外壳/鍍黒鋅 (MFZn-C)
- 硬 度: 80 ± 5度
- 交 貨 期 ● 常规产品・・・敬請垂詢
- 備 注 ● 也制作表格以外尺寸的产品。
● 也可制作底部为硅胶的产品。
● 也可制作底部橡胶为灰色的产品。
● 底部的橡胶不是阻燃性、非迁移性的。(KC-1280-E)




KC-1280-1-EP-UL



KC-1280-E-2



KC-280-2-EP-UL

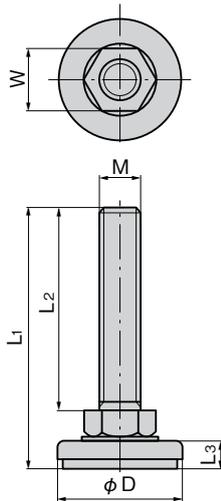

商品番号 商品编号	材 質 材 質	RoHS	CAD	L ₁	L ₂	L ₃	W	φD	M×ピッチ M×螺距	垂直使用荷重kN 垂直使用荷重kN	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
KC-1280-0-EP-UL	ステンレス 不銹鋼	●	2D/3D	160	130	16	30	60	M20×2.5	9.80	456	31634
KC-1280-1-EP-UL	ステンレス 不銹鋼	●	2D/3D	130	100	16	30	60	M20×2.5	9.80	385	31635
KC-1280-2-EP-UL	ステンレス 不銹鋼	●	2D/3D	97	70	16	24	60	M16×2	8.82	240	31636
KC-1280-3-EP-UL	ステンレス 不銹鋼	●	2D/3D	94	70	15	19	50	M12×1.75	7.84	145	31637
KC-1280-4-EP-UL	ステンレス 不銹鋼	●	2D/3D	70	50	12	17	40	M10×1.5	3.92	80	31638
KC-1280-5-EP-UL	ステンレス 不銹鋼	●	2D/3D	78.5	60	12	13	40	M8×1.25	2.94	65	31639
KC-1280-E-2	ステンレス 不銹鋼	●	2D	97	70	16	24	60	M16×2	8.82	240	31813
KC-1280-E-3	ステンレス 不銹鋼	●	2D	94	70	15	16	50	M12×1.75	7.84	145	31814
KC-280-0-EP-UL	鉄 鉄	●	2D/3D	160	130	16	30	60	M20×2.5	9.80	456	31626
KC-280-1-EP-UL	鉄 鉄	●	2D/3D	130	100	16	30	60	M20×2.5	9.80	385	31627
KC-280-2-EP-UL	鉄 鉄	●	2D/3D	97	70	16	24	60	M16×2	8.82	240	31628
KC-280-3-EP-UL	鉄 鉄	●	2D/3D	94	70	15	19	50	M12×1.75	7.84	145	31629
KC-280-4-EP-UL	鉄 鉄	●	2D/3D	70	50	12	17	40	M10×1.5	3.92	80	31630
KC-280-5-EP-UL	鉄 鉄	●	2D/3D	78.5	60	12	13	40	M8×1.25	2.94	65	31631
KC-280-10-EP-UL	鉄 鉄	●	2D/3D	169	130	25	30	100	M20×2.5	9.80	800	31632
KC-280-11-EP-UL	鉄 鉄	●	2D/3D	169	130	25	30	80	M20×2.5	9.80	655	31633

●: RoHS指令対応产品 ▲: RoHS指令可対応产品。

キャスター
アジャスター
スライドレール



K

重畳
キャスター

キャスター

双輪
キャスター

緩衝器付
キャスター

アジャスター付
キャスター

戸車

ボール
キャスター

モニター
アーム

LEVEL ADJUSTERS
レベル
アジャスター

ペダル
ロック

ステップ

スライド
レール

TAKIGEN
綜合 24

1563