

# 重载用滑轨

## 重量用スライドレール



**K-350**  
铁制



**K**

重量型  
脚轮

脚轮

双轮  
脚轮

带缓冲  
器脚轮

带调节  
座脚轮

门滑轮

球形脚轮

监控器  
支撑臂

水平调  
节脚座

踏板锁式  
脚座

车用踏板

滑轨

SLIDE RAIL




K-350

### 特点

- 为重载用而设计，小型紧凑的滑轨。
- 收纳时，ストッパーによりホールドされます。
- スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。

- 仕様**
- 材質：冷間圧延鋼板 (SPCC)
  - 表面仕上：亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
- 用途**
- コンピュータ周辺機器・事務機器
  - 標準品・・・納期お問合せください
- 取付けにはM5トラスねじかバインド小ねじをご使用ください。**
- 注意**
- 本品は未永くご使用頂くために定期的に摺動部に潤滑剤の塗布をお願い致します。(推奨潤滑剤：リチウム石鹸基系極圧グリース)
  - 底引きでのご使用は許容荷重は1/4になります。

- 規格**
- 材質：冷轧钢板 (SPCC)
  - 表面处理：镀锌 (MFZn-C)
- 用途**
- 计算机外部设备、办公设备
- 交货期**
- 常规产品・・・敬请垂询
- 备注**
- 安装时请使用M5大圆头螺丝或扁头小螺丝。
  - 为确保产品经久耐用，请定期在活动部位上涂抹润滑剂。(推荐润滑剂：锂皂基系耐极压润滑脂)
  - 使用底部轨道时容许负荷为1/4。

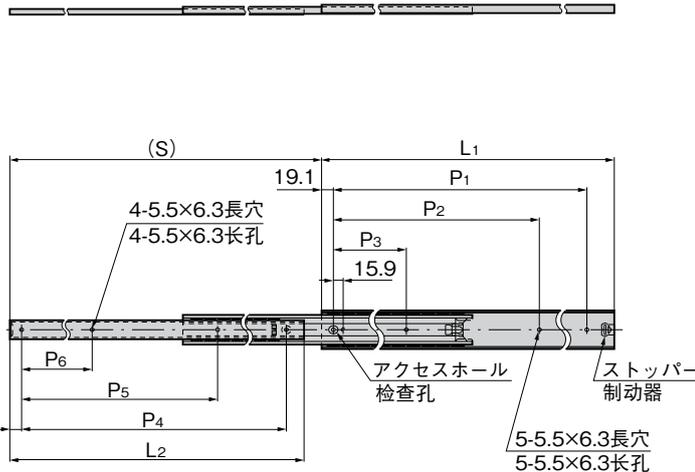

商品番号 商品编号	RoHS CAD	L1	L2	P1	P2	P3	P4	P5	P6	(S)	許容荷重N/pair 容许荷载N/pair	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代码
K-350-20	● 2D/3D	508	504.5	444.5	317.5	152.4	457.2	304.8	152.4	533.4	1226	1,670	31449
K-350-22	● 2D/3D	558.8	555.3	495.3	342.9	177.8	508	330.2	177.8	584.2	1226	1,850	31450
K-350-24	● 2D/3D	609.6	606.1	546.1	393.7	177.8	558.8	381	177.8	635	1226	2,020	31451
K-350-26	● 2D/3D	660.4	656.9	596.9	419.1	203.2	609.6	406.4	203.2	685.8	1324	2,200	31452
K-350-28	● 2D/3D	711.2	707.7	647.7	444.5	228.6	660.4	431.8	228.6	736.6	1226	2,370	31453

● : RoHS指令対応产品 ▲ : RoHS指令可対応产品。