

超小型滑軌

超小型スライドレール



K-1371・K-1372
不锈钢制

特 点

- 超小型で様々な小型部品のスライド機構に使用できます。
- スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 超小型、可使用各种小型零件的滑动机构。
- 滑动部分使用滚珠轴承，动作顺畅。
- 采用不锈钢材质，耐腐蚀性能优异。

- 仕 様 ●材 質：冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
- 用 途 ●精密機器・計測機器・試験機
- 納 期 ●標準在庫品
- 備 考 ●取付けにはM2.3なべ小ねじまたは、精密機器用十字穴付なべ小ねじをご使用ください。
- 取付けねじ長さは取付部厚さ+1.0から1.8mmとしてください。(K-1371はインナーメンバーのみ)
- 本品を未永くご使用頂くために定期的に摺動部に潤滑剤の塗布をお願い致します。(推奨潤滑剤：リチウム系グリース)

- 規 格 ●材 質：冷轧不锈钢板 (SUS304)
- 用 途 ●精密仪器、测量仪器、试验机
- 交 貨 期 ●常规产品・・・敬请垂询
- 備 注 ●请使用M2.3圆头小螺丝或者精密仪器用的带十字孔的圆头小螺丝安装。
- 安装螺丝长度请使用安装部厚度+1.0至1.8mm。(K-1371仅有嵌件)
- 为确保产品经久耐用，请定期在活动部位上涂抹润滑剂。(推荐润滑剂：锂系润滑剂)




K-1371-10




K-1372-10

[K-1371]

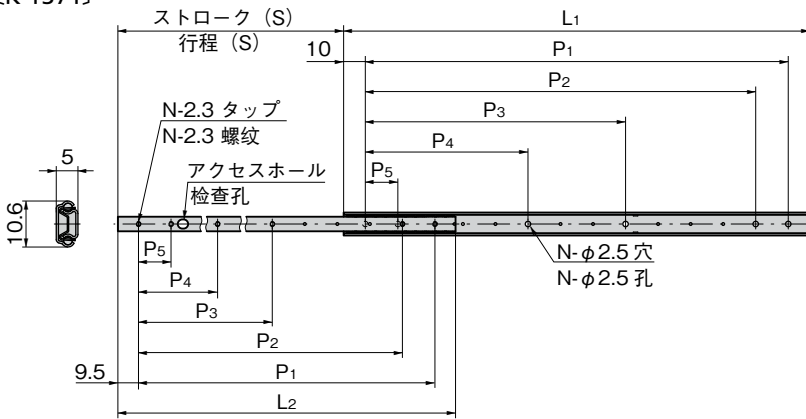

[K-1372]

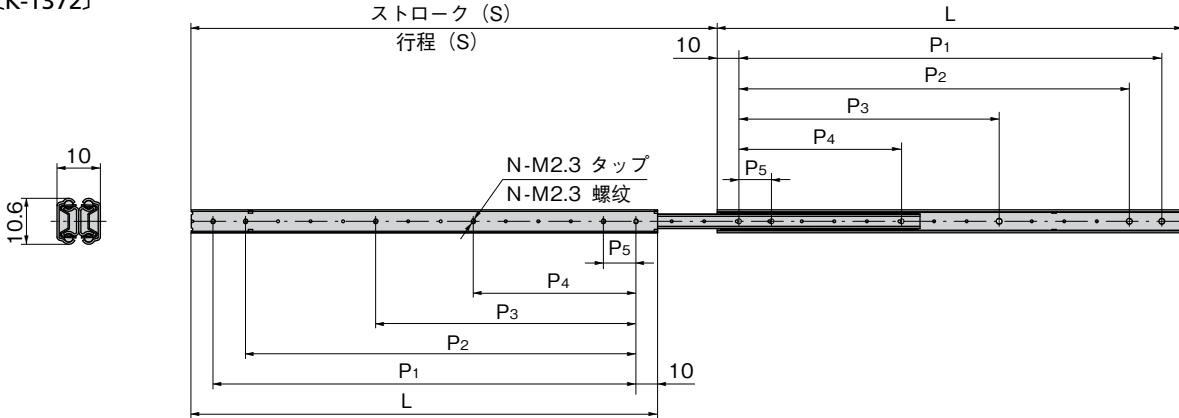

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	L ₁	L ₂	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	(S)	N	許容荷重N/pair 容许荷载N/pair	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
K-1371-5	●	2D	50	49	30	/	/	/	/	25	2	74	7	31825
K-1371-10	●	2D	95	94	75	60	15	/	/	56	4	54	12	31826
K-1371-16	●	2D	155	154	135	120	60	15	/	116	5	50	19	31827
K-1371-22	●	2D	215	214	195	180	120	75	15	162	6	30	26	31828

●：RoHS指令対応产品 ▲：RoHS指令可对应产品。

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	L	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	(S)	N	許容荷重N/pair 容许荷载N/pair	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
K-1372-5	●	2D	50	30	/	/	/	/	50.5	4	29	13	31829
K-1372-10	●	2D	95	75	60	15	/	/	113	8	39	24	31830
K-1372-16	●	2D/3D	155	135	120	60	15	/	178	10	59	40	31831
K-1372-22	●	2D	215	195	180	120	75	15	243	12	59	55	31832

●：RoHS指令対応产品 ▲：RoHS指令可对应产品。



K

- 重量型脚輪
- 脚輪
- 双輪脚輪
- 帯緩衝器脚輪
- 帯調節座脚輪
- 門滑輪
- 球型脚輪
- 监控器支撐臂
- 水平調節脚座
- 踏板锁式脚座
- 车用踏板

滑軌 SLIDE RAIL