

小型滑軌

小型スライドレール



KC-1359
不锈钢制

KC-359
铁制

キャスター
アジャスター
レール



K



KC-1359-20




KC-359-25

特点

- 小型軽量でさまざまな機器に対応できます。
- コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。
- スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
- ステンレス製で耐食性に優れています。(KC-1359)
- 消音バンパー付属(KC-359)
- 小型、重量軽、适用于各种机器设备。
- 适合于小型储物柜和抽屉。
- 滑动部分使用滚珠轴承，动作顺畅。
- 采用不锈钢材质，耐腐蚀性优异。(KC-1359)
- 附带有消音垫。(KC-359)

- 仕様**
- 材質: KC-1359/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
 - 表面仕上: KC-1359/生地
 - KC-359/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
- 用途**
- コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体
 - 標準在庫品
 - アルミ製はKC-361・KC-362(1600ページ)をご参照ください。
 - 取付けにはM4バインド小ねじをご使用ください。(KC-1359はトラス小ねじもご使用いただけます)
 - 本品は永らくご使用いただくために定期的に摺動部に潤滑剤の塗布をお願い致します。(推奨潤滑剤:リチウム石炭基系極圧グリース)
 - 底引きでのご使用は許容荷重は1/4になります。
- 納期備考**

- 規格**
- 材質: KC-1359/冷轧不锈钢(SUS304)
 - KC-359/冷轧钢板(SPCC)
 - 表面处理: KC-1359/本色
 - KC-359/镀锌(MFZn-C)
- 用途**
- 计算机、复印机、测量仪器、精密仪器、通信机器、办公设备、试验机等的各种箱体
 - 常规产品・・・敬请垂询
 - 关于铝制请参考KC-361、KC-362(第1600页)。
 - 安装固定时请使用M4扁头小螺丝。(KC-1359也可使用圆扁头小螺丝)
 - 为确保产品经久耐用,请定期在活动部位上涂抹润滑剂。(推荐润滑剂:锂皂基系耐极压润滑脂)
 - 使用底部轨道时容许负荷为1/4。
- 交货期备注**

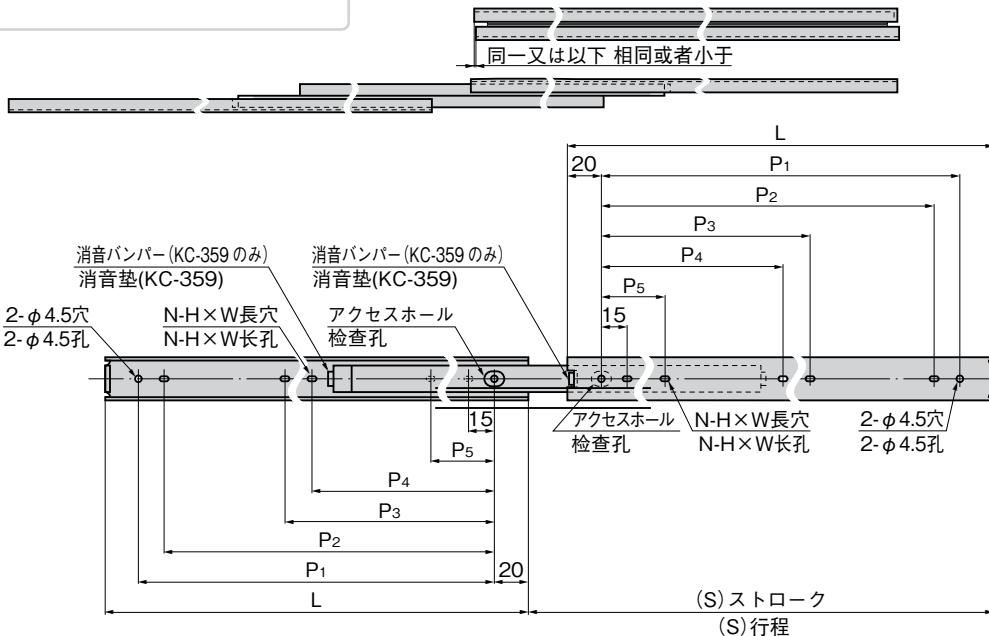

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	L	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	N	H	W	(S)	許容荷重N/pair 容许荷载N/pair	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代码
KC-1359-20	●	2D/3D	200	160	145	100			3	4.5	5.3	217.7	372	310	22339
KC-359-20	●	2D/3D	200	160	145				3	4.2	6	229	343	290	21964
KC-359-25	●	2D/3D	250	210	195	150			4	4.2	6	278	353	370	21965
KC-359-30	●	2D/3D	300	260	245	190		327				363	450	21966	
KC-359-35	●	2D/3D	350	310	295	225		100				376	353	530	21967
KC-359-40	●	2D/3D	400	360	345	265						426	333	610	21968
KC-359-45	●	2D/3D	450	410	395	300	205		5	4.2	6	475	304	690	21969
KC-359-50	●	2D/3D	500	460	445	337	230					524	275	770	21970

● : RoHS指令対応产品 ▲ : RoHS指令可対応产品。

SLIDE RAIL
スライド
レール

ステップ

ペダル
ロック

レベル
アジャスター

モニター
アーム

ボール
キャスター

アジャスター付
キャスター

緩衝器付
キャスター

双輪
キャスター

キャスター

重量用
キャスター

キャスター

戸車

戸車

戸車

戸車

戸車

戸車

戸車

戸車

戸車