

# 傾斜式滑軌

## ティルトスライドレール


**K-254**  
鉄制

 キャスター  
アジャスター  
スライドレール

**K**

 重量用  
キャスター

キャスター

 双輪  
キャスター

 緩衝器付  
キャスター

 アジャスター付  
キャスター

戸車

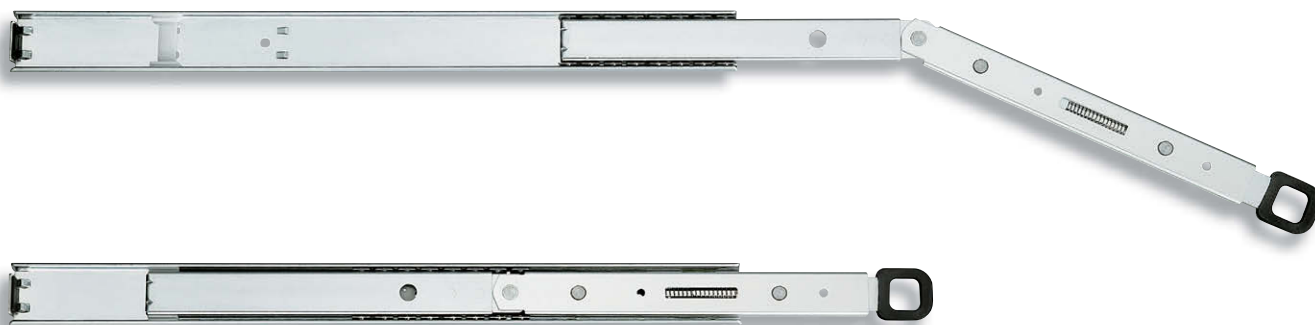
 ボール  
キャスター

 モニター  
アーム

 レベル  
アジャスター

 ペダル  
ロック

ステップ

 SLIDE RAIL  
スライド  
レール

**K-254-16**

### 特 点

- 通常は水平を保ちますが、リングレバーを引くことにより先端200mmを上下に25°傾けることができ、高い位置のキーボード操作や配線処理が楽に行えます。
- リング部には手に優しいラバーコーティングが施されています。
- 簡易ロック機構付で振動によるレールの飛び出しがありません。
- 一般情况下保持水平、通过拉动拉环杆，能够使前端200mm上下倾斜25度，较高位置的键盘操作或者配接线处理可简单进行。
- 拉环部施加橡胶涂层，不会伤手。
- 有简易的锁定机构，导轨不会由于振动而飞出。

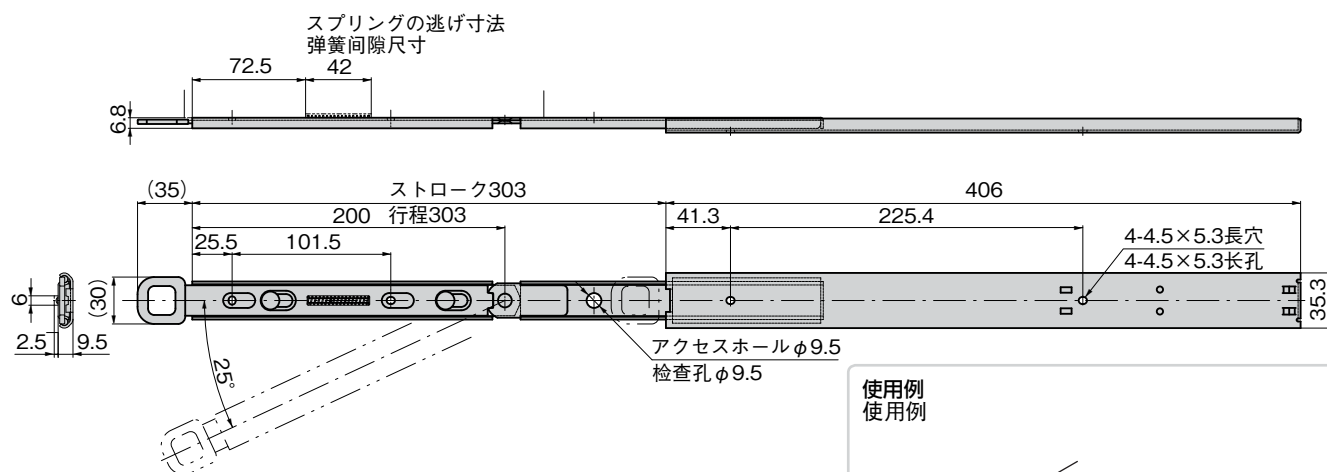
### 仕 様

- 材 質：冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面仕上：亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
- サーバラック・PC周辺機器・通信機器
- 標準品・・・納期お問合せください
- 取付けねじはM4パインドねじ、または小ねじをご使用ください。
- 500g以上の荷重はかけないでください。
- 本品は未永くご使用頂くために定期的に摺動部に潤滑剤の塗布をお願い致します。(推奨潤滑剤：リチウム石鹸基系極圧グリース)

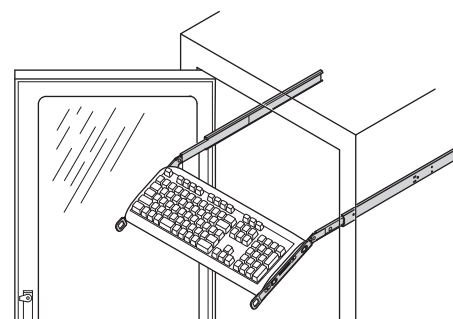


### 規 格

- 材 質：冷轧钢板 (SPCC)
- 表面处理：镀彩锌 (MFZn-C)
- 服务器架、计算机外部设备、通讯设备
- 常规产品・・・敬请垂询
- 安装时请使用M4扁头螺丝或小螺丝。
- 不得承加500g以上的荷载。
- 为确保产品经久耐用，请定期在活动部位上涂抹润滑剂。(推荐润滑剂：锂皂基系耐极压润滑脂)



### 使用例 使用例


 サーバラックに最適です。  
适用于服务器柜。

商品番号 商品编号	RoHS CAD	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
K-254-16	● 2D/3D	478	31360

- ：RoHS指令対応产品
- ▲：RoHS指令可対応产品。