

盘用格栅

盤用グリル



FE-460-S
塑胶制

特 点

- 難燃性樹脂 (UL94 V-0) を使用
- 放熱が必要な通信用盤などに最適
- カバーの脱着が簡単なので、フィルター交換が容易に行えます。
- 取付け面からの突起が8.5mmと薄型です。
- M3、M4の皿ビスが使用可能です。
- 換気ファンの規格寸法に合せてあります。

- 使用阻燃性樹脂 (UL94 V-0)。
- 最適用于需要散熱の通讯盘等。
- 外罩の拆卸安装很简单，容易更换滤网。
- 安装面的突起为8.5mm的薄型。
- 可以使用M3、M4沉头螺丝。
- 符合通风扇的规格尺寸。


- 仕 様 ● 材 質：ポリカーボネート (PC)
● 標 準 色：アイボリー (5Y7/1)
- 用 途 ● 通信機器・計測器・サーバーラックなど
- 納 期 ● 標準在庫品
- 備 考 ● 換気ファンやフィルターなどは用途に合わせて別途ご購入ください。
● グレー (N7) などの特注色も製作致します。
● 本製品は非結晶性樹脂材を使用しており緩み防止剤に対して適合しないため、ご使用は避けてください。
(一部の緩み防止剤の注意事項にも記載があります。)
- 規 格 ● 材 質：聚碳酸酯 (PC)
● 標 準 色：象牙色 (5Y7/1)
- 用 途 ● 通讯设备、测量仪器、服务器架等
- 交 貨 期 ● 常规产品・・・敬请垂询
- 備 注 ● 根据用途，请另购通风扇或者滤网等。
● 也制作灰色 (N7) 等定制色的格栅。
● 本产品采用非结晶性树脂材料，不适合使用螺丝防松胶，请避免使用。(某些螺丝防松胶的注意事项中也有相关说明。)




FE-460-2S




FE-460-4S

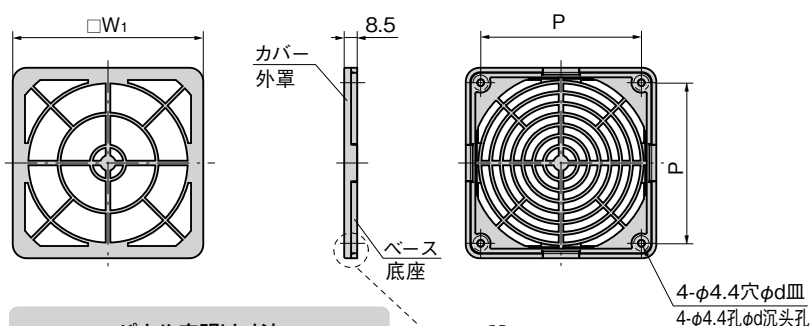

パネル穴明け寸法 面板开孔尺寸



ツメ部詳細 卡爪部详图



商品番号変更のお知らせ 产品编号变更的通知 FE-460 → FE-460-2

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	□W1	□W2	P	φd	コード 代 码
FE-460-2S	●	2D/3D	124.5	110	105	10	65113
FE-460-4S	●	2D/3D	85.5	75	71	9	65114


●：RoHS指令対応产品 ▲：RoHS指令可对应产品。

〔フィルター〕 滤网

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	□W	t	備 考 備 注	コード 代 码
FE-460-2-F-3	●	2D/3D	114	6.5	FE-460-2用不織布フィルター FE-460-2用无纺布滤网	65116
FE-460-4-F-3	●	2D/3D	80	6.5	FE-460-4用不織布フィルター FE-460-4用无纺布滤网	65118

●：RoHS指令対応产品 ▲：RoHS指令可对应产品。

使用例 使用例

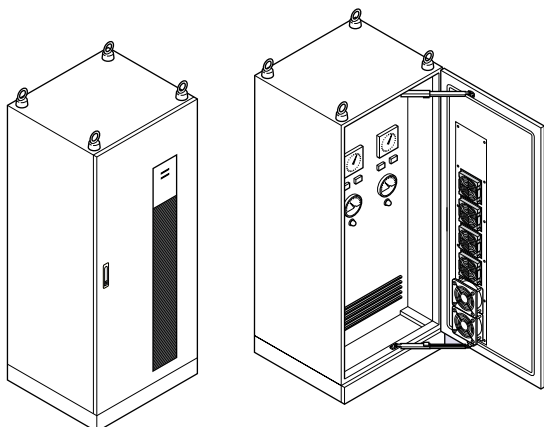


複数個の連続使用ができます。
可以连续用多个。

FE-460-□-F3

不織布フィルター 不织布滤网

粉塵に対する
捕集率68%
吸尘率为68%

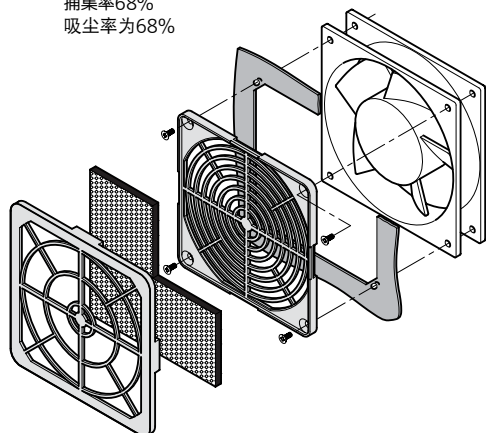

FE

VENTILATORS
ベンチ
レーター

庫内灯

ミエール
カーテン

サニードア

スライディング
ドア

特装周辺
機器

トランク