

盘用格栅

盤用グリル



FE-461
塑胶制

特点

- 難燃性UL94 V-0を使用。
- 差込むだけのワンタッチで取付けられます。
- 板厚1.6、2.0、2.3、3.2mmに対応します。
- 表面の突出は3.0mm
- 連結使用時はジョイントFE-461-2-Cを使用して外観を向上できます。
- 使用阻燃性材料UL94 V-0。
- 只需嵌入的単触安装。
- 对应于板厚为1.6、2.0、2.3、3.2mm的情况。
- 表面的突起为3.0mm。
- 连接时使用FE-461-2-C接头，外形美观。

- 仕様**
- 材 質：AES樹脂
 - 標準色：ブラック・アイボリー
 - 換気面積：80cm²
- 用途**
- サーバラック・通信機器・計測器・制御盤
- 納期**
- 標準在庫品



- 縦には連結できません。
- 換気ファンを使用する場合はインサートねじ仕様 (FE-461-2-B) をご使用ください。また、フィルター巻込み防止のため、フィルター押さえ (FE-461-2-P) をご使用ください。

- 規格**
- 材 質：AES樹脂
 - 標準色：黒色、象牙色
 - 換気面積：80cm²

- 用途**
- 服务器机柜・通讯设备、测量设备、控制盘
- 交货期**
- 不能在纵向连接。




- 使用換気扇時、请使用内嵌螺丝式样 (FE-461-2-B)。另外，为了防止滤网被卷入，请使用滤网固定器 (FE-461-2-P)。




FE-461-2-Black
黒色



FE-461-2-C-Black
黒色

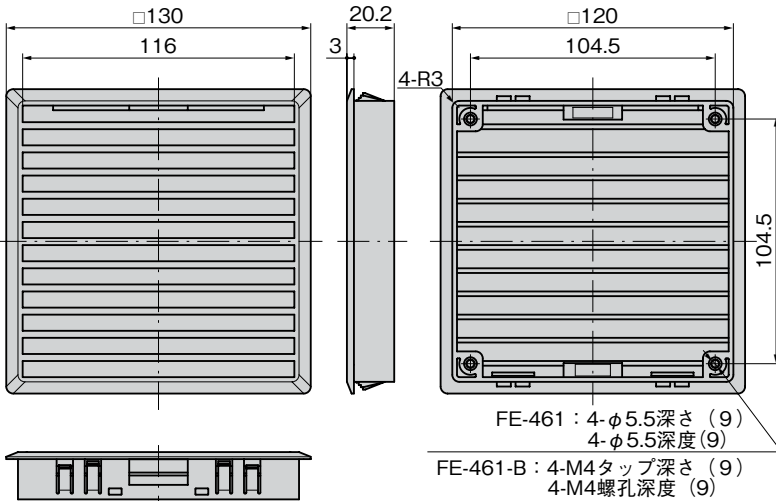

パネル穴明け寸法 (1/2) 面板开孔尺寸 (1/2)

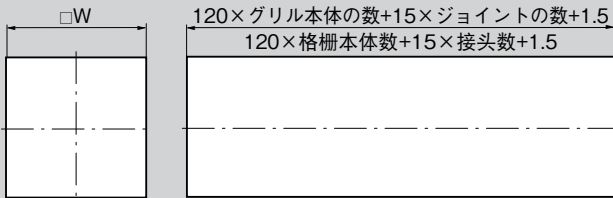

板厚 板厚	□W
1.6	120.5
2.0	120.5
2.3	121
3.2	121

FE-461-F不織布フィルター FE-461-F不织布滤网

- 材 質：ポリエステル、モダアクリル
- 粉塵に対する捕集率：68%

- 材 質：聚酯、変性亚克力
- 吸 尘 率：68%


商品番号 商品编号	RoHS	CAD	製品質量 (g) 产品重量 (g)	コード 代 码
FE-461-2-F-3	●	3D	1	65123

使用例 使用例




2個連結例
2个连接例

ご注意 注意



取外す場合は先に下の爪を外してから上の爪を外してください。
拆卸的时候，请先拆卸下部的卡爪，而后拆卸上部的卡爪。

使用例 使用例

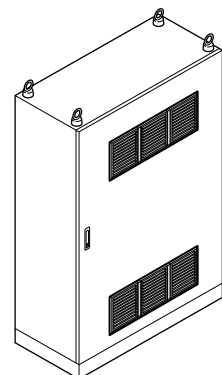

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	備 考 注	製品質量 (g) 产品重量 (g)	コード 代 码
FE-461-2-Black	●	2D/3D	グリル本体 格栅本体	73	65120
FE-461-2-Ivory	●	2D/3D		73	65124
FE-461-2-C-Black	●	2D/3D	連結ジョイント 连接接头	8	65122
FE-461-2-C-Ivory	●	2D/3D		8	65125
FE-461-2-P-Black	●	2D/3D	フィルター押さえ 滤网固定器	10	65121
FE-461-2-P-Ivory	●	2D/3D		10	65126
FE-461-2-B-Black	●	2D/3D	グリル本体インサートねじ仕様 格栅本体內嵌螺丝式样	76	65127
FE-461-2-B-Ivory	●	2D/3D		76	65128

● : RoHS指令対応产品 ▲ : RoHS指令可对应产品。

FE

VENTILATORS

通风器

库内灯
塑胶
隔热帘

自由门

滑动门

特种车
配件

行李箱