

终端部件

端末金具




C-1994-A~F

不锈钢制

ファスナー
ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器

ショートワイヤーフック
短钢丝钩

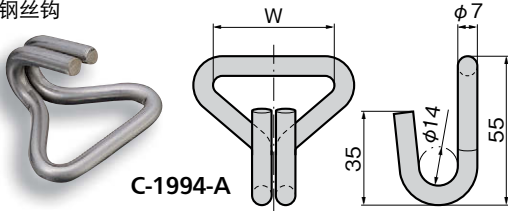


C-1994-A

仕様 ●材質: ステンレス鋼棒 (SUS304) 規格 ●材質: 不锈钢棒 (SUS304)
●表面仕上: 光沢パレル研磨 ●表面处理: 光泽滚筒研磨
納期 ●標準在庫品 交货期 ●常规产品・・・敬请垂询

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	ベルト幅(mm) 捆扎带宽度(mm)	W	破壊荷重kN 破坏负荷kN	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代号
C-1994-A-1	●	2D/3D	45	46	8.75	75	22698
C-1994-A-3	●	2D/3D	25	26	8.75	60	22699

●: RoHS指令対応产品 ▲: RoHS指令可対応产品。

ロングワイヤーフック
长钢丝钩

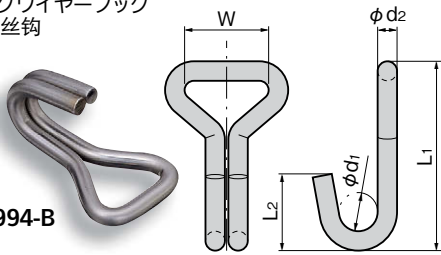


C-1994-B

仕様 ●材質: ステンレス鋼棒 (SUS304) 規格 ●材質: 不锈钢棒 (SUS304)
●表面仕上: 光沢パレル研磨 ●表面处理: 光泽滚筒研磨
納期 ●標準在庫品 交货期 ●常规产品・・・敬请垂询

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	ベルト幅(mm) 捆扎带宽度(mm)	L1	L2	W	φd1	φd2	破壊荷重kN 破坏负荷kN	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代号
C-1994-B-1	●	2D/3D	45	100	40	46	20	10	19.38	220	22700
C-1994-B-3	●	2D/3D	25	71	35	26	14	7	9.75	70	22701

●: RoHS指令対応产品 ▲: RoHS指令可対応产品。

ナローフラットフック
窄平钩

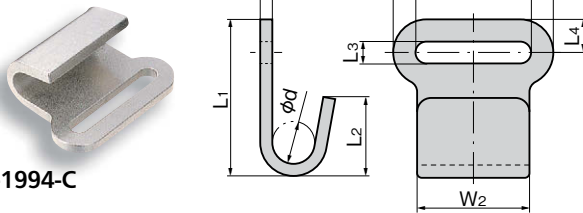


C-1994-C

仕様 ●材質: 圧延ステンレス鋼板 (SUS420J2) 規格 ●材質: 轧制不锈钢钢板 (SUS420J2)
●表面仕上: 無電解ニッケルめっき (後焼入れ) ●表面处理: 化学镀镍 (后淬火)
納期 ●標準在庫品 交货期 ●常规产品・・・敬请垂询

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	ベルト幅(mm) 捆扎带宽度(mm)	L1	L2	L3	L4	W1	W2	W3	t	φd	破壊荷重kN 破坏负荷kN	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代号
C-1994-C-1	●	2D/3D	45	45	22.5	7	10.5	60	45	46	3	12	21.94	115	22702
C-1994-C-3	●	2D/3D	25	35	17.5	5	7.5	36	25	26	2.5	10	7.96	30	22703

●: RoHS指令対応产品 ▲: RoHS指令可対応产品。

ワイドフラットフック
宽平钩

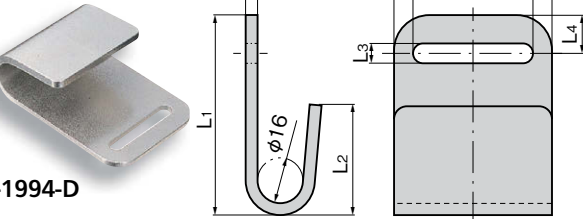


C-1994-D

仕様 ●材質: 圧延ステンレス鋼板 (SUS420J2) 規格 ●材質: 轧制不锈钢钢板 (SUS420J2)
●表面仕上: 無電解ニッケルめっき (後焼入れ) ●表面处理: 化学镀镍 (后淬火)
納期 ●標準在庫品 交货期 ●常规产品・・・敬请垂询

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	ベルト幅(mm) 捆扎带宽度(mm)	L1	L2	L3	L4	W1	W2	t	破壊荷重kN 破坏负荷kN	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代号
C-1994-D-1	●	2D/3D	45	73	40	7	13.5	60	46	4	19.76	190	22704
C-1994-D-3	●	2D/3D	25	70	34	5	7.5	40	26	2.5	8.40	80	22705

●: RoHS指令対応产品 ▲: RoHS指令可対応产品。

デーリング
D形环

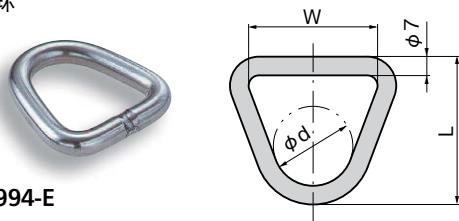


C-1994-E

仕様 ●材質: ステンレス鋼棒 (SUS304) 規格 ●材質: 不锈钢棒 (SUS304)
●表面仕上: 光沢パレル研磨 ●表面处理: 光泽滚筒研磨
納期 ●標準在庫品 交货期 ●常规产品・・・敬请垂询

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	ベルト幅(mm) 捆扎带宽度(mm)	L	W	φd	破壊荷重kN 破坏负荷kN	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代号
C-1994-E-1	●	2D/3D	45	54	47	30	31.70	50	22706
C-1994-E-3	●	2D/3D	25	44	27	20	21.90	35	22707

●: RoHS指令対応产品 ▲: RoHS指令可対応产品。

フック
挂钩

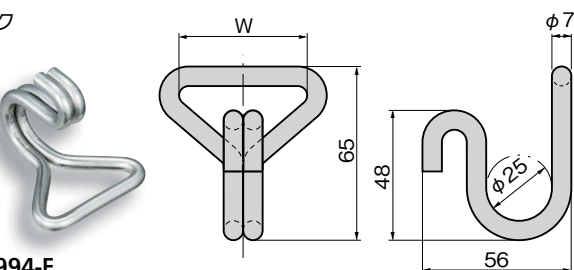

C-1994-F

仕様 ●材質: ステンレス鋼棒 (SUS304) 規格 ●材質: 不锈钢棒 (SUS304)
●表面仕上: 光沢パレル研磨 ●表面处理: 光泽滚筒研磨
納期 ●標準在庫品 交货期 ●常规产品・・・敬请垂询

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	ベルト幅(mm) 捆扎带宽度(mm)	W	破壊荷重kN 破坏负荷kN	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代号
C-1994-F-1	●	2D/3D	45	47	6.02	110	22708
C-1994-F-3	●	2D/3D	25	27	5.24	100	22709

●: RoHS指令対応产品 ▲: RoHS指令可対応产品。



C

ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチ

スナッチ
ロック

コントロール
センター

太陽光
関連金具

グレーティング
ロック

工業用
錠前

電磁波
対策

パッキン

窓枠・カード
ホルダー

ゴム脚・
グロメット

周辺機器
(C)

充電器用
金具

フリーザー
金具

LASHING SYSTEMS
ラッシング
システム