

# 大型密闭用连动手柄

大型密闭用連動ハンドル

最适用于真空装置门



**FA-1730**  
不锈钢制

## 特点

- 真空装置扉等を密闭するのに適したステンレス製連動ハンドルです。
- 扉厚20～35mmまでに対応し、調整用M8ねじにより、締込みの微調整が可能です。
- 真空チャンバー内部が真空排気され、扉が筐体側に引き込まれると、ロックが解除される安全機構です。
- 左右兼用型
- 不锈钢连动手柄，适用于真空装置门等的密封。
- 对于厚度为20到35mm的门，可通过M8调节螺丝，实现良好的紧缩微调。
- 当真空室内被抽成真空，门被拉向箱体一侧时，锁被解除的安全构造。
- 左右兼用型


仕様 ●材質：ステンレス鋼铸件(SUS304)  
●表面仕上：鏡面バフ研磨  
●適用扉厚：20～35mm

用途 ●真空チャンバー装置・密閉を必要とする機器  
納期 ●標準在庫品


規格 ●材質：不锈钢铸件(SUS304)  
●表面处理：镜面抛光  
●适用门厚：20～35mm

用途 ●真空装置、需要密闭的机械  
交货期 ●常规产品・・・敬请垂询


使用例  
使用例

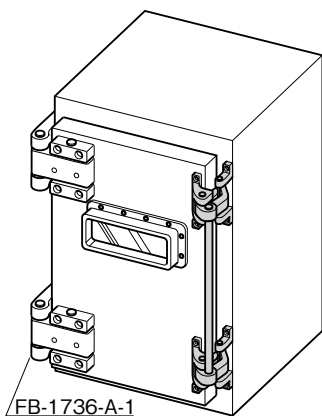


FA-1730

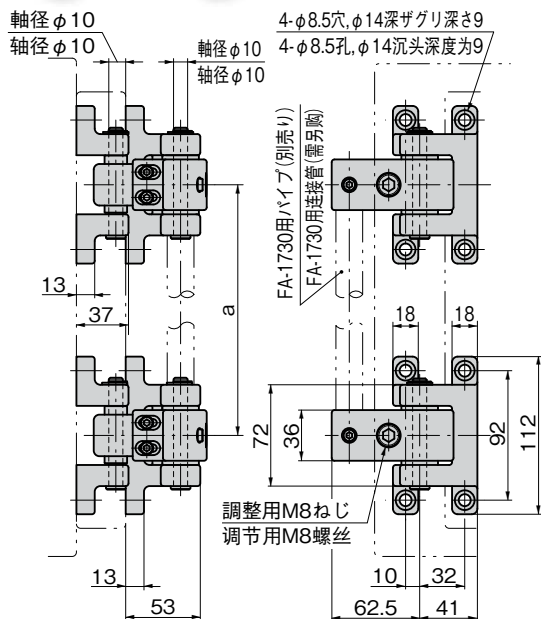

FA-1730-Pipe パイプ(別売)  
FA-1730用接続管(需另购)

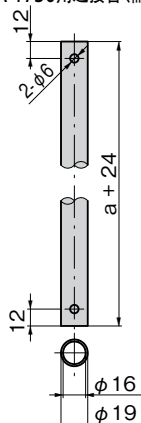

使用例  
使用例

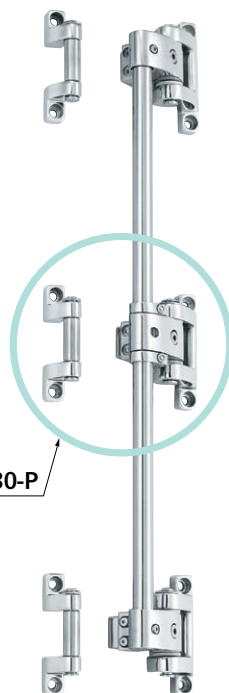

FA-1730-Pを追加することにより、長い扉サイズにも対応できます。  
可以通过追加FA-1730-P，以适应较高的门。

商品番号 商品编号	RoHS CAD	備考 备注	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代码
FA-1730	● 2D/3D	本体 本体	2,624	60873
FA-1730-P	●	中間部品 中间部件		60877
FA-1730-Pipe	●	パイプ(1900mm以下) 连接管(1900mm以下)		60879

●: RoHS指令対応产品 ▲: RoHS指令可対応产品。

通天销式

滚  
轮  
锁紧式

特种车用  
密闭手柄

冷库  
密闭

平面  
转动式

齿轮式

平面  
手柄

弹出式  
手柄

拉紧式  
手柄

可调式  
手柄

锁舌式

碰锁式

连杆式

挂钩式

锁式  
手柄

L型  
手柄

T型  
手柄

圆形  
小型

按钮

拉手

抓手

舌片  
锁杆

接头  
配件

钢丝绳

抓手

舌片  
锁杆

接头  
配件

钢丝绳

抓手

舌片  
锁杆

接头  
配件

钢丝绳