

细长平面转动手柄

スリム平面スイングハンドル



A-1446
不锈钢制

A-446
锌合金制

特点

- キャビネット工業会 (CA-G02)「ハンドルの要求品質」に準拠しているハンドルです。(A-446)
- 取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。
- 平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。
- 防水タイプ (Oリング・シートパッキン使用)
- 左右兼用型 (カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
- 符合日本箱柜工业协会 (CA-G02) “手柄の质量要求” 标准的手柄。(A-446)
- 从安装面到舌片之间的深度只有12.5mm的薄型设计。
- 平面手柄A-160、A-240系列的面板开孔尺寸也可以安装。
- 防水型 (使用O形圈、密封胶)
- 左右兼用型 (将凸轮和舌片翻转, 即可实现左右切换。)

[A-1446]

- 仕様 ●材質: ステンレス鋼铸件 (SUS304)
●表面仕上: 鏡面バフ研磨
●付属品: キー2本・専用止め金・取付け板・ビスセット

[A-446]

- 仕様 ●材質: 亜鉛合金 (ZDC)
●表面仕上: アクリル系樹脂焼付塗装 (シルバー)
●付属品: 専用止め金・取付け板・ビスセット

- 用途 ●キュービクル・配電盤・制御盤
●標準在庫品

- 備考 ●No.0200キーをご使用頂けます。
●A-446のキーは別売りです。キー付属の際はお問合せください。
●本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

[A-1446]

- 規格 ●材質: 不锈钢铸件 (SUS304)
●表面处理: 鏡面抛光
●附件: 钥匙2把、专用舌片、安装板、螺丝一套

[A-446]

- 規格 ●材質: 锌合金 (ZDC)
●表面处理: 亚克力系树脂烤漆 (银色)
●附件: 专用舌片、安装板、螺丝一套

- 用途 ●配电箱、配分电盘、控制盘
●常规产品・・・敬请垂询

- 备注 ●可以使用No.0200钥匙。
●A-446の钥匙需另购。附带钥匙时敬请垂询。
●为防止本产品的舌片安装用螺丝松动, 建议涂抹螺丝防松胶。

由指示器确认锁闭状态



A-1446-1-1

A-446-RC-2 (A-446-2用)

専用ゴムキャップもあります。
お問合せください。
另有专用的橡胶盖。
敬请垂询。




A-446-SP 防水用シーリングパッキン (IPX5相当、EPDM製) 防水用密封垫 (IPX5相当、EPDM製)

A-1446、A-1446-SEはA-446-SPを標準装備しています。
A-446で防水性を高める場合はA-446-SPをご利用ください。


A-1446、A-1446-SE標準装備有A-446-SP。
A-446要提高防水性时, 请使用A-446-SP。



商品番号 商品编号	コード 备注
A-446-SP-1	04551
A-446-SP-2	04552
A-446-SP-3	04553

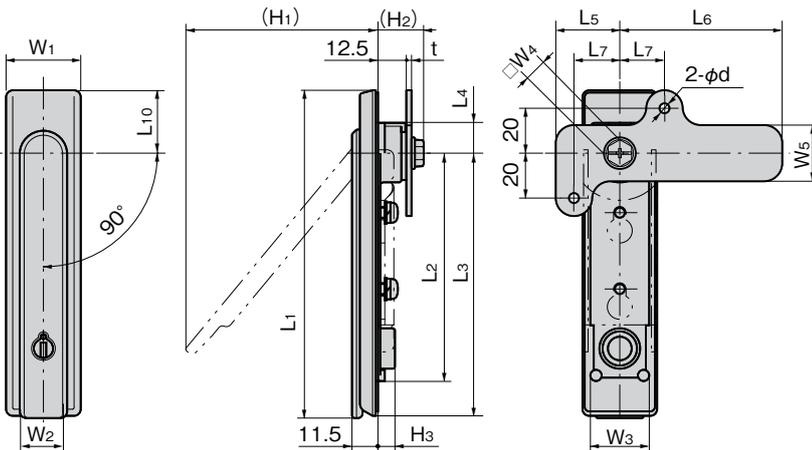

パネル穴明け寸法 面板开孔尺寸



ロックをインジケーターで確認できます。
可从指示器确认其锁闭状态。



施錠
上鎖



解錠
开锁

A-1446-SE

封印付タイプもあります。
也有带封印的产品。



A-1446-SE-1

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	備考 备注	鍵番号 钥匙编号	製品質量 (g) 产品重量 (g)	コード 代碼
A-1446-1-1	●	2D	SUS	0200	402	04376
A-1446-1-2	●		SUS	鍵なし 无锁	401	04471
A-1446-2-1	●	2D	SUS	0200	301	04377
A-1446-2-2	●		SUS	鍵なし 无锁	266	04472
A-1446-3-1	●	2D	SUS	0200	234	04378
A-1446-3-2	●		SUS	鍵なし 无锁		04473
A-1446-SE-1	●	2D	SUS封印付 SUS带封印	0200	407	04413
A-1446-SE-2	●	2D	SUS封印付 SUS带封印	0200	301	04414
A-1446-SE-3	●	2D	SUS封印付 SUS带封印	0200		04415
A-446-1-1		2D/3D	ZDC	0200	324	04334
A-446-1-2	●	3D	ZDC	鍵なし 无锁	334	04416
A-446-2-1	●	2D/3D	ZDC	0200	256	04335
A-446-2-2	●	3D	ZDC	鍵なし 无锁	271	04417
A-446-3-1	●	2D/3D	ZDC	0200	194	04336
A-446-3-2	●	3D	ZDC	鍵なし 无锁	210	04418

商品番号 商品编号	SUS	ZDC	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	W1	W2	W3	W4	W5	W6	(H1)	(H2)	H3		t	d	適用板厚 (mm) 适用板厚 (mm)		付属止め金 附属舌片	
																					SUS	ZDC			SUS	ZDC	SUS	ZDC
A-1446-1	A-446-1	146	101.5	117	13.5	28	72	20	14.5	117	28	33	21	26	10	25	27	85	21.6			3		4.5	0~2.5	AC-1025-E-1	AC-25-E-2	
A-1446-2	A-446-2	121	83.5	93	11.8	22	62	15	12	96	27	30	19	23	8	24	24	76.3	19.2	8.5	7.5	2	2.3	4.2	0~2.5	AC-1025-E-4	AC-25-E-4	
A-1446-3	A-446-3	88	50.5	60	11.75	22	62	15	12	63	27	30	19	23	8	24	24	53	18.8			2		4.2	0~2.5	AC-1025-E-4	AC-25-E-4	

●: RoHS指令对应产品 ▲: RoHS指令可对应产品。

FLUSH SWING HANDLES
平面
スイング
ギア式
平面
ハンドル
ポップ
ハンドル
リフト
ハンドル
アジャスト
ハンドル
ラッチ式
スナッチ
リンク
フック式

ロック
ハンドル
L 型
ハンドル
T 型
ハンドル
丸型
小型
押ボタン
取手
つまみ
止め金
ロッド棒
ジョイント
リンク
ワイヤ