

上下暗合页

上下裏蝶番



B-303
铁制

周辺機器
(B)

特 点


- 下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。
- 右型・左型(本図・写真共右型です。)
- 下側合页の軸可挿抜、门简单脱卸。
- 右型、左型(图纸和照片均为右型。)

- 仕 様 ●材 質:熱間圧延鋼板(SPHC)
●表面仕上:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
- 用 途 ●計測機器・ロッカーなどの小型扉
- 納 期 ●標準在庫品
- 備 考 ●右型・左型をご指定ください。

- 規 格 ●材 質:热轧钢板 (SPHC)
●表面处理:镀锌锌 (MFZn-C)
- 用 途 ●測量设备、存物柜等的小型门
- 交 貨 期 ●常规产品・・・敬请垂询
- 備 注 ●订购时请指定右型或左型。




B-303-3-R

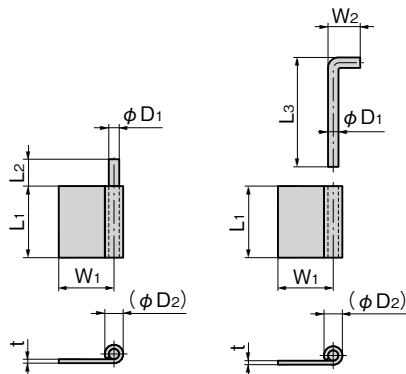

商品番号 商品编号	RoHS CAD	備 考 注	L ₁	L ₂	L ₃	W ₁	W ₂	t	φD ₁ (φD ₂)	縦2ヶ使用时参考扉質量(kg) 纵向使用2个时 门参考重量(kg)	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 碼
B-303-1-L	●	2D/3D 左型	20	10	34	25	12	1.6	4	7.5	3	10432
B-303-1-R	●	2D/3D 右型	20	10	34	25	12	1.6	4	7.5	3	10433
B-303-2-L	●	2D/3D 左型	25	13	43	23	15	1.6	5	8.5	5	10434
B-303-2-R	●	2D/3D 右型	25	13	43	23	15	1.6	5	8.5	5	10435
B-303-3-L	●	2D/3D 左型	30	15	51	29	18	2	6	10.5	10	10436
B-303-3-R	●	2D/3D 右型	30	15	51	29	18	2	6	10.5	10	10437
B-303-4-L	●	2D/3D 左型	50	15	71	30	18	2	6	10.5	15	10438
B-303-4-R	●	2D/3D 右型	50	15	71	30	18	2	6	10.5	15	10439

●: RoHS指令对应产品 ▲: RoHS指令可对应产品。

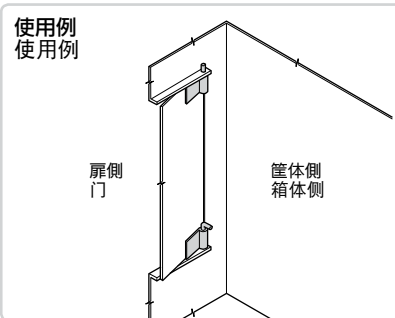

TAKIGEN
综合 24

761