

带锁孔舱门扣

鍵穴付ハッチクリップ



C-1297 不銹鋼制 | **C-297** 鋁制 | **CP-297** 塑胶制

特点

- 丸みのある、人に優しいソフトデザインです。
- 南京錠で施錠できます。(CP-297-A-5-2・6-2以外)
- 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
- 圓滑設計、优雅柔和。
- 可用挂锁上锁。(CP-297-A-5-2、6-2除外)
- 采用上锁后从外部看不到安装螺丝的安全设计

[C-1297]

- 仕様 ● 材質: ステンレス鋼铸件(SUS316)
● 表面仕上: 電解研磨
- 納期 ● 標準在庫品

[C-297]

- 仕様 ● 材質: アルミニウム合金(ADC)
● 表面仕上: 焼付塗装
● 標準色: アイボリー
- 納期 ● 標準品・・・納期お問合せください

[CP-297]

- 仕様 ● 材質: ポリアミド66(PA66)
● 標準色: アイボリー

用途 ● 船舶・ボートのハッチ

納期 ● 標準在庫品

- 備考 ● 他のカラーも製作致します。お問合せください。
● 南京錠C-555は1276ページをご参照ください。
● 常温でご使用ください。
● 緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。(CP-297-A)



[C-1297]

- 規格 ● 材質: 不銹鋼铸件(SUS316)
● 表面处理: 電解研磨
- 交货期 ● 常规产品・・・敬请垂詢

[C-297]

- 規格 ● 材質: 鋁合金(ADC)
● 表面处理: 烤漆
● 標準色: 象牙色
- 交货期 ● 常规产品・・・敬请垂詢

[CP-297]

- 規格 ● 材質: 聚酰胺66(PA66)
● 標準色: 象牙色

用途 ● 船舶、小艇の舱门

交货期 ● 常规产品・・・敬请垂詢

- 备注 ● 可制作其它颜色的产品。敬请垂詢。
● 挂锁C-555敬请参考第1276页内容。
● 请在常温下使用。
● 使用防松胶等、溶剤时请进行充分的验证。



ファスナー
ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器



FASTENERS
ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチ

スナッチ
ロック

コントロール
センター

太陽光
関連金具

グレーチング
ロック

工業用
錠前

電磁波
対策

パッキン

窓枠・カード
ホルダー


ゴム脚・
グロメット

周辺機器
(C)

充電器用
金具

フリーザー
金具


ラッシング
システム

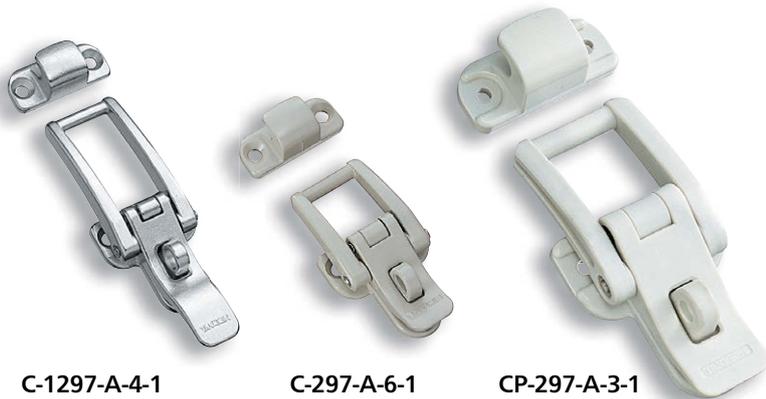

C-1297-A-4-1

C-297-A-6-1

CP-297-A-3-1

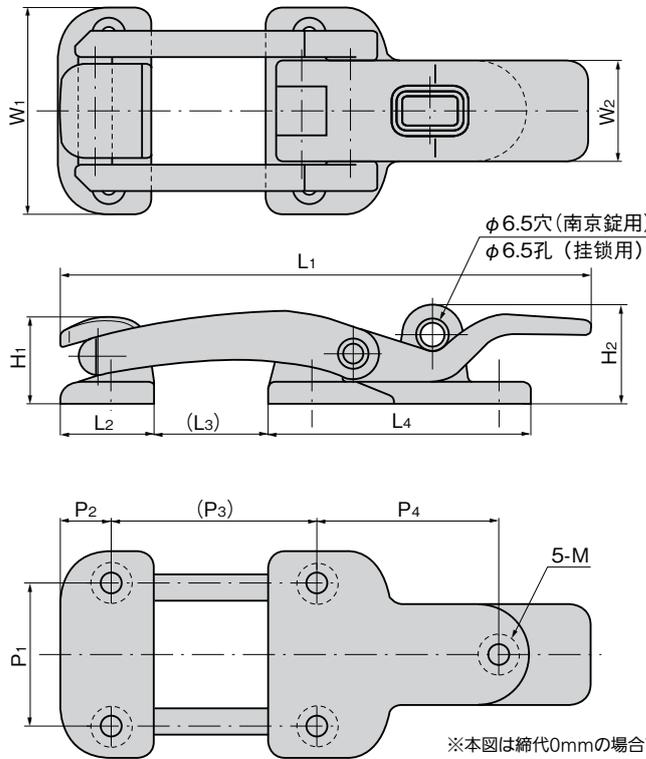

※本図は縮代0mmの場合です。
※本図表示紧固余量为0mm時。

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	L1	L2	(L3)	L4	W1	W2	P1	P2	(P3)	P4	H1	H2	M	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
C-1297-A-1-1	●	2D/3D	174	25.5	46	70.5	57	27.8	41	13.5	70	50	24.6	27.5	M6用皿穴 M6用沉头孔	520	21977
C-1297-A-2-1	●	3D	144	25.5	31	70.5	57	27.8	41	13.5	55	50	24.6	27.5	M6用皿穴 M6用沉头孔	480	21978
C-1297-A-3-1	●	3D	114	25.5	16	70.5	57	27.8	41	13.5	40	50	24.6	27.5	M6用皿穴 M6用沉头孔	430	21979
C-1297-A-4-1	●	2D/3D	101	16.2	26	42	37	16.5	27	8.2	41	30	14.8	18.5	M4用皿穴 M4用沉头孔	120	21980
C-1297-A-5-1	●	3D	85	16.2	18	42	37	16.5	27	8.2	33	30	14.8	18.5	M4用皿穴 M4用沉头孔	110	21981
C-1297-A-6-1	●	2D/3D	69	16.2	10	42	37	16.5	27	8.2	25	30	14.8	18.5	M4用皿穴 M4用沉头孔	100	21982
C-297-A-2-1	●	2D/3D	144	25.5	31	70.5	57	27.8	41	13.5	55	50	24.6	27.5	M5用皿穴 M5用沉头孔	160	21858
C-297-A-3-1	●	3D	114	25.5	16	70.5	57	27.8	41	13.5	40	50	24.6	27.5	M5用皿穴 M5用沉头孔	95	21859
C-297-A-4-1	●	2D/3D	101	16.2	26	42	37	16.5	27	8.2	41	30	14.8	18.5	M4用皿穴 M4用沉头孔	40	21860
C-297-A-5-1	●	3D	85	16.2	18	42	37	16.5	27	8.2	33	30	14.8	18.5	M4用皿穴 M4用沉头孔	38	21861
C-297-A-6-1	●	3D	69	16.2	10	42	37	16.5	27	8.2	25	30	14.8	18.5	M4用皿穴 M4用沉头孔	35	21862
CP-297-A-3-1	●	2D/3D	114	25.5	16	70.5	57	27.8	41	13.5	40	50	24.6	27.5	M5用穴 M5用孔	65	21863
CP-297-A-5-2	●	3D	85	16.2	18	42	37	16.5	27	8.2	33	30	14.8	18.5	M4用穴 M4用孔	20	21864
CP-297-A-6-2	●	2D/3D	69	16.2	10	42	37	16.5	27	8.2	25	30	14.8	18.5	M4用穴 M4用孔	20	21865

●: RoHS指令对应产品 ▲: RoHS指令可对应产品。