

# 方型弹簧锁

## 角型ラッチ



**C-168**  
铁制

### 特点




- 左右50°回轉で10mmラッチが作動します。
- ワンタッチの扉に最適
- 向左或向右回轉50度，则锁舌作动10mm。
- 适用于单触式操作的门。

- 仕様 ● 材質：冷間圧延鋼板 (SPCC)  
● 表面仕上：亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
- 用途 ● 建機・特装車・バス
- 納期 ● 標準在庫品
- 備考 ● A-100 (521 ページ) と組合せてご使用ください。

- 規格 ● 材質：冷軋鋼板 (SPCC)  
● 表面处理：鍍彩鋅 (MFZn-C)
- 用途 ● 建筑机械、特种车辆、公共汽车
- 交货期 ● 常规产品・・・敬请垂詢
- 备注 ● 请与A-100 (第521页) 配套使用。



C-168

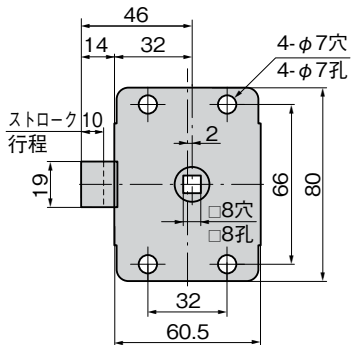

商品番号 商品编号	RoHS CAD	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代码
C-168	● 2D/3D	200	20479

● : RoHS指令对应产品  
▲ : RoHS指令可对应产品。