

带主钥匙投币锁

マスター付コインロック



C-110
黄銅制

特点

- 機器のデザインで選べるカラーとして、クロムめっき・黒ニッケルめっき・金めっき・ブロンズめっきの製品色が選べます。機器のデザインが生かせるばかりか、色別によるシステム管理にも生かれます。
- 製品に責任をもつカスタムサービスとして、製品は得意先別に専用のキーコードを登録、厳重な販売管理を行っています。特にマスターキーは製品の信頼上、複製は致しません。鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
- 可以根据机器的设计选择颜色，有镀铬、镀黑镍、镀金、青铜色的产品。这样不仅可以使机器的设计统一，也可以按颜色进行系统管理。
- 本着对产品负责的态度，作为客户服务的一环可根据不同客户进行专用钥匙编码注册，进行严格的销售管理。特别是主钥匙为保证产品的信用，不会复制。
- 钥匙只有在上锁后才能拔出，因此可防止忘记上锁。

仕様

- 製品質量：90g
- 材質：本体／快削黄銅棒 (C3602BD) キー／冷間圧延鋼板 (SPCC) 快削鋼鋼材 (SUM)
- 表面仕上：本体／クロムめっき (MBCr) キー／ニッケルめっき (MFNi)
- 付属品：個別キー2本・止め金

用途



- 自動販売機
- 特注品・・・納期お問合せください
- 色指定を希望される場合はそれぞれご指定ください。
 - ・錠前本体・・・色
 - ・個別キー・・・色
 - ・マスターキー・・・色
- 色指定のない場合、錠前はクロムめっき、個別キー及びマスターキーはニッケルめっきとなります。
- 錠前に無理な力が掛かると破損の原因となります。
- 施錠時は錠前の構造上、鍵(キー)を押しながら回してください。
- ストップカムを左回転仕様に変更した場合、作動上不具合が発生します。左回転仕様の場合はご指示ください。

規格

- 产品重量：90g
- 材質：本体／易切黄銅棒 (C3602BD) 钥匙／冷轧钢板 (SPCC) 易切削鋼材 (SUM)
- 表面处理：本体／镀铬 (MBCr) 钥匙／镀镍 (MFNi)
- 附件：个别钥匙2把、舌片

用途



- 自动售货机
- 定制品・・・敬請垂詢
- 如果希望指定颜色，请分别指定。
 - ・锁本体・・・颜色
 - ・个别钥匙・・・颜色
 - ・主钥匙・・・颜色
- 如果没有指定颜色，则锁芯为镀铬，个别钥匙及主钥匙为镀镍。
- 对锁芯过分用力会导致锁匙磨损。
- 因锁芯结构上的需要，请在按下钥匙的同时转动。
- 挡板凸轮变更为向左转动的规格时，动作可能发生不良。向左转动的规格时，请指示。

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	備考 备注	コード 代码
C-110	●	2D/3D	本体・個別キー2本 本体、個別钥匙2把	20390
C-110-MK	●		マスターキー 主钥匙	22659


●：RoHS指令対応产品 ▲：RoHS指令可対応产品。





C-110



コインロックキャップ
CP-88-6が使用できます。
(1297ページ参照)
投币锁盖可以使用
CP-88-6型投币锁盖。
(请参照第1297页)

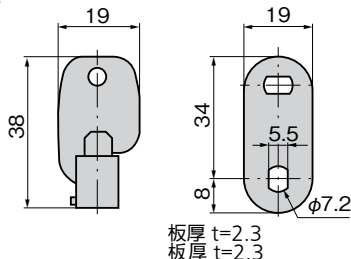

パネル穴明け寸法
面板开孔尺寸

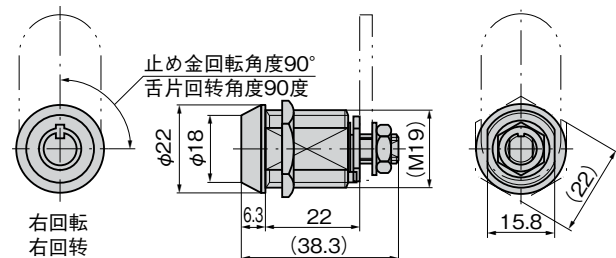


タキゲン キーシステム TAKIGEN 钥匙系统

●鍵違い(個別キー) ●単配钥匙鎖(个别钥匙)

すべての錠前が固有のもので、各々の鍵はその錠前だけしか施解錠できません。この錠を個別キーあるいは子鍵といいます。鍵違いは、100万通りあります。(実用値)

所有锁均有固定的钥匙，每个钥匙只能打开或锁上相对应的锁芯。这种钥匙被称为个别钥匙或子钥匙。单配钥匙锁数目100万种。(实用值)

設備ごとにそれぞれ個別に管理する場合に使用します。また、管理する人が、それぞれ別の設備の場合にも使用します。每个设备需要分别管理时使用。另外，管理不同设备的管理人员也可使用。




●同一鍵番号(同一キー) ●通配钥匙鎖(相同钥匙)

すべての錠前を同一鍵番号にして、1本の子鍵ですべての錠前を施解錠できるようにしたものです。この鍵を同一キーといいます。

所有的锁采用相同钥匙编号，只用一把钥匙就可打开或关闭所有的锁芯。这种钥匙被称为相同钥匙。

複数の設備を一括管理する場合に使用します。また、何組かの同番グループとしての体系的な管理もできます。复数设备需要统一管理时使用。另外，可以设定若干组相同编号群进行系统化管理。




●マスターキーシステム(マスターキー) ●总統鎖(主钥匙)

それぞれ異なった子鍵を持つ錠前を1本の鍵で施解錠できるようにしたものです。この鍵をマスターキーといいます。

1種類のマスターキーで取れる子鍵は最大で50~1500通りです。(実用値) 用一把钥匙可打开或关闭拥有各自不同子钥匙的锁芯。这种钥匙称为主钥匙。一种主钥匙锁可设定的子钥匙数量最多达50~1500种。(实用值)

複数の設備を個別キーで管理すると同時に一括してマスターキーで群管理する場合に使用します。また、体系別に何種類かのマスターグループを取ることができます。用个别钥匙对多套设备进行分别管理，同时用主钥匙进行统一管理。也可以根据不同的体系设定多组总锁。

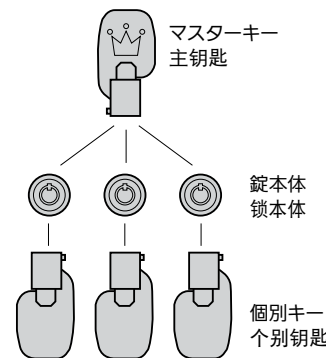

●プールキーシステム(止め番) ●集合钥匙系统(专用编号)

お客様別に専用キーコードを決めて、その範囲で、個別キー、同一キー、マスターキーシステムを取出します。この専用キーコードは永久欠番(止め番)にし、他のお客様と重複のないようにします。また、合鍵複製のときには登録者の確認後に行います。

按客户不同决定专用钥匙编码，在此范围内决定通配匙、单配匙及总统锁系统。将此专用钥匙编码定为永久缺失编号(专用编号)，保证不与其他客户重复。同时，复制钥匙时需有登记人的确认。

ファスナー
ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器
C
ファスナー
ラッチ錠
ドア
キャッチ
スナッチ
ロック
コントロール
センター
太陽光
関連金具
グレーチング
ロック
INDUSTRIAL LOCKS
工業用
錠前
電磁波
対策
パッキン
窓枠・カード
ホルダー
ゴム脚・
グロメット
周辺機器
(C)
充電器用
金具
フリーザー
金具
ラッシング
システム
TAKIGEN
総合 24
1229