

# 翼型把手锁

ウイングノブロック



**C-319-A**  
 锌合金制

INDUSTRY  
 パッキン  
 窓枠・カード  
 ホルダー  
 ゴム脚・  
 グロメット  
 周辺機器  
 (C)  
 充電器用  
 金具  
 フリーザー  
 金具  
 ラッシング  
 システム

## 特 点

- パネル穴明け寸法は各種コインロックと互換性があります。(φ19.5×16)
- 止め金が本体に付いた状態で取付けが行えます。(板厚2.5mmまで)
- コンパクトタイプの軽量ハンドルです。
- 本体後部の止め金と回転カムの組込方向により左右組替が可能です。
- 面板开孔尺寸と各种投币锁有互换性。(φ19.5×16)
- 本体装有舌片的状态下可直接安装。(最大板厚2.5mm)
- 把手小巧量轻。
- 根据本体后部的舌片和转动凸轮的装入方向可以进行左右切换。

## 仕 様

- 材 質: 亜鉛合金 (ZDC)
- 表面仕上: アクリル系樹脂焼付塗装
- 最大適用板厚: 5mm
- 鍵 番 号: TAK60
- 付 属 品: キー2本

## 用 途

- 点検口・小型扉

## 納 期

- 標準品・・・納期お問合せください

## 備 考

- 鍵違い、キーNo.0200も製作致します。お問合せください。
- M19締付け推奨トルク: 5N・m
- 鍵付きは2ヶ所抜けタイプです。

## 規 格

- 材 質: 亜鉛合金 (ZDC)
- 表面处理: 亚克力系樹脂烤漆
- 最大適用板厚: 5mm
- 钥匙编号: TAK60
- 附 件: 钥匙2把

## 用 途

- 検査口・小型門

## 交 貨 期

- 常规产品・・・敬請垂詢

## 備 注

- 可以制作单配钥匙锁以及No.0200钥匙等产品。敬請垂詢。
- M19推荐紧固扭矩: 5N・m
- 带匙的为2处拔出型。




C-319-A-1




キーNo.TAK60  
 钥匙



C-319-A-2

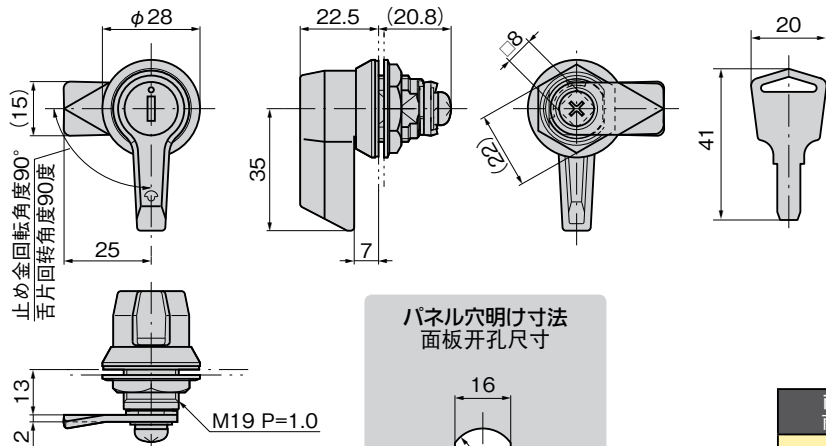

パネル穴明け寸法  
 面板开孔尺寸



| 商品番号<br>商品编号    | RoHS | CAD   | 備 考 注      | 製品質量(g)<br>产品重量(g) | コード<br>代 码 |
|-----------------|------|-------|------------|--------------------|------------|
| C-319-A-1-TAK60 | ●    | 2D/3D | 鍵付き<br>带 锁 | 109                | 23680      |
| C-319-A-2       | ●    | 2D    | 鍵なし<br>无 锁 | 99                 | 23635      |

●: RoHS指令対応产品 ▲: RoHS指令可对应产品。